
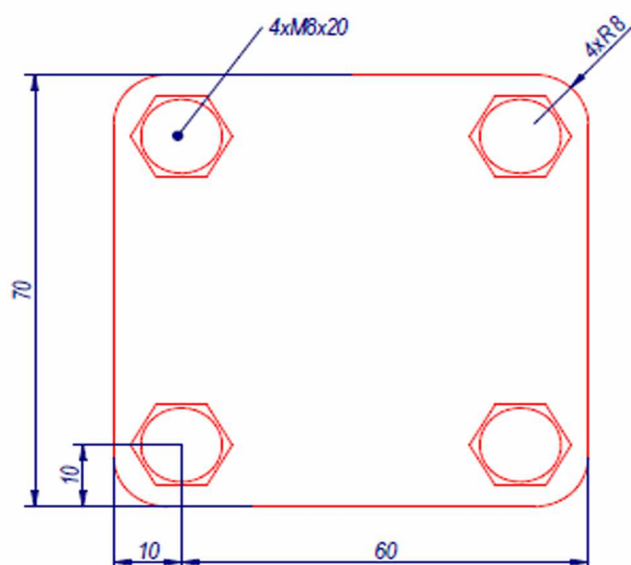


28a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X

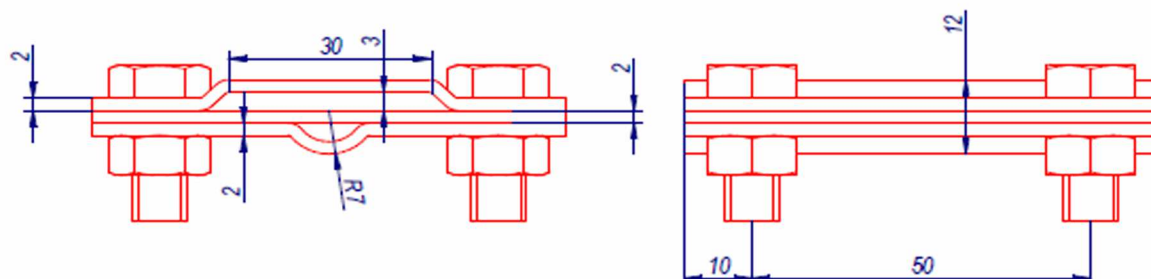

Nazwa i oznaczenie					
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA					
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$					złącze kontrolno-pomiarowe
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data	
	Konstruował:	M.Łabuński			
	Kreślił:	M.Łabuński			
	Sprawdził:	M.Łabuński			
	Zatwierdził:	M.Łabuński			
Nr arch:		Podziałka:		Arkusz: 1 z 1	28a
MASA - 0.000 kg				Format: A4	

28A KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.

Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.

Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb