
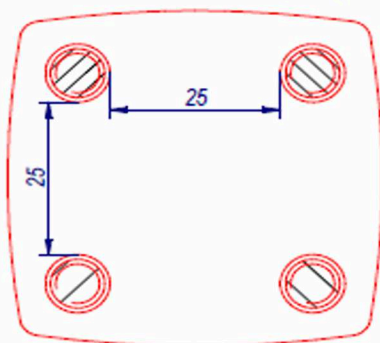



25

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X

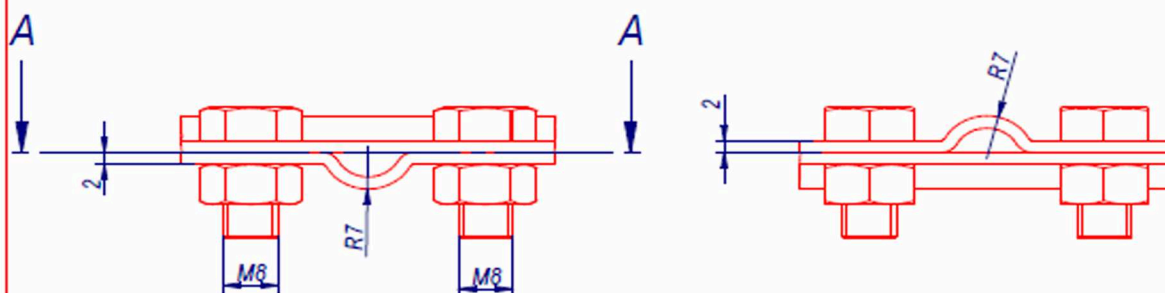

Przekrój A-A

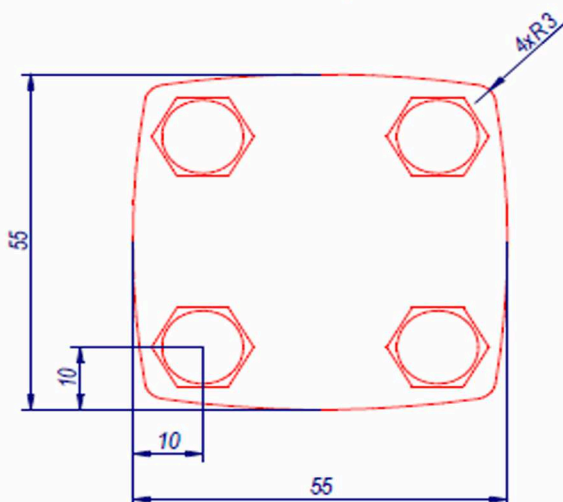

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					złącze krzyżowe 4xM8 s-25	
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data		
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
Nr arch:		Podziałka:		Arkusz: 1 z 1	25	
MASA - 0,000 kg				Format: A4		

25 KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.
Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.
Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.
Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb