
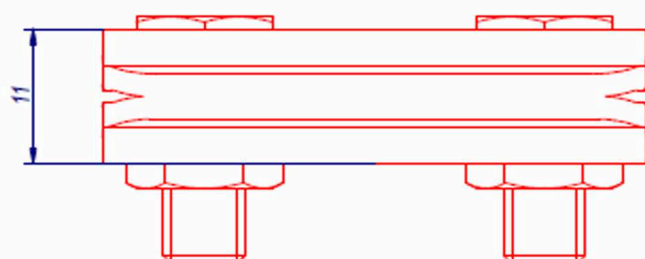
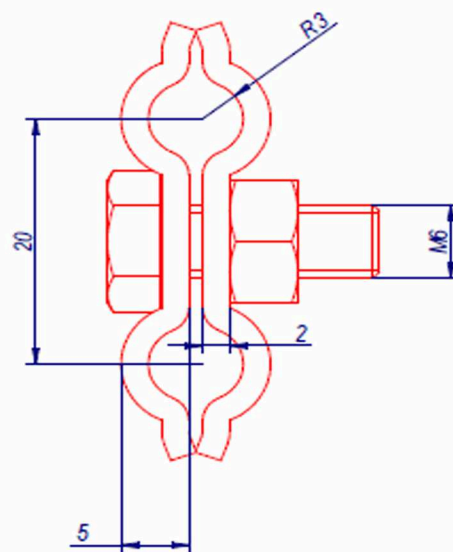


30a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X

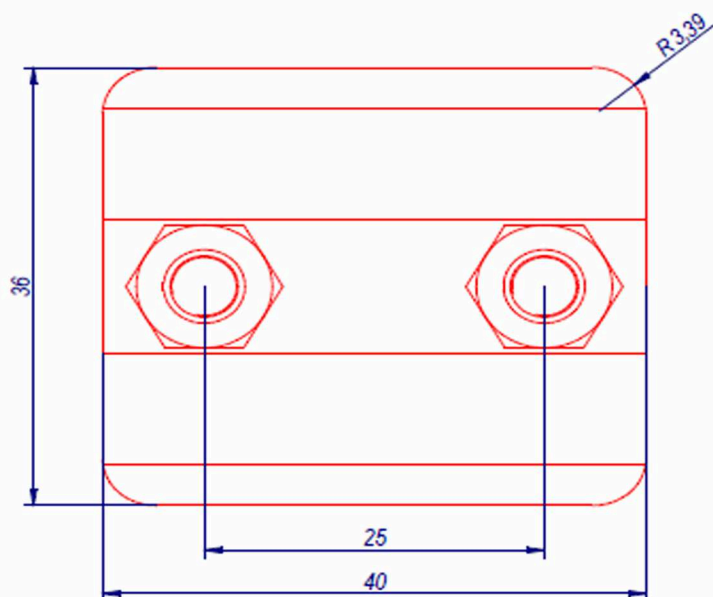

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
złącze przelotowe				30a

30A KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.
Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.
Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.
Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb