


Rury osłonowe DVR®

Giętkie, dwuścienne rury karbowane

- Posiadają karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną
- Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o małych obciążeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi
- Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zapewniają szczelność jej odcinków
- Dostarczane w kręgach ze złączką typu M
- Do połączeń mogą być również stosowane złączki typu MT
- Wyposażone w pilota

Symbol produktu	Kod produktu	D _z	D _w	L	Zestaw
		[mm]		[m]	
DVR 50/25	11 022 28	50	42	25	25
DVR 50/50	11 022 28	50	42	50	50
DVR 50	11 022 28	50	42	100	100
DVR 75/25	11 022 34	75	64	25	25
DVR 75/50	11 022 34	75	64	50	50
DVR 75	11 022 34	75	64	100	100
DVR 110/25	11 022 50	110	95	25	25
DVR 110/50	11 022 82	110	95	50	50
DVR 110	11 022 50	110	95	100	100
DVR 160	11 022 62	160	136	25	25

■ Rysunek techniczny

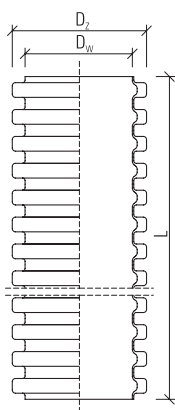

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m²]
DVR 50/25	L250	10,0
DVR 50/50	L250	10,0
DVR 50	L250	10,0
DVR 75/25	L250	7,0
DVR 75/50	L250	7,0
DVR 75	L250	7,0
DVR 110/25	N250	5,0
DVR 110/50	N250	5,0
DVR 110	N250	5,0
DVR 160	N450	5,0



dostarczane
w kręgach



długość



długość



długość



5 lat
GWARANCJI