

KOPOFLEX®

- odporna na działanie promieniowania UV rura giętka karbowana z podwójnym płaszczem



HDPE

magazynowanie: -45- +60°C
instalacja: -5 - +60°C


A1



450 N/20 cm



IP40

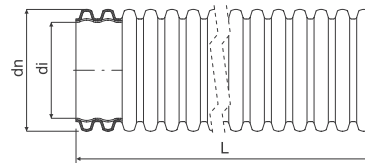

✓ Bezhalogenowa elastyczna dwuścienna karbowana rura osłonowa odporna na działanie promieni UV przeznaczona jest do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

✓ Rury produkowane są według ČSN EN 61 386-24.

✓ W każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka.

✓ Stopień ochrony IP 67, w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego.

✓ W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE.

pozycja	konf.		dn	di		L			na stanie magazynowym	EAN	 str.
			mm	mm	mm	m	m	cm			
KF 09040	UVFA	czarna	40	32	230	50	3000	65 x 30	●	8595057698147	3-20
KF 09050	UVFA	czarna	50	41	350	50	1800	80 x 35	●	8595057698178	
KF 09063	UVFA	czarna	63	52	350	50	-	90 x 35	●	8595057698208	
KF 09075	UVFA	czarna	75	61	350	50	-	110 x 45	●	8595057698338	
KF 09090	UVFA	czarna	90	75	400	50	-	120 x 45	●	8595057698239	
KF 09110	UVFA	czarna	110	94	400	50	-	120 x 65	●	8595057698260	
KF 09160	UVFA	czarna	160	136	650	50	-	160 x 80	●	8595057698369	

KOPOFLEX®

- bezhalogenowa samogasnąca giętka rurka osłonowa



HDPE

magazynowanie: -45- +60°C
instalacja: -5 - +60°C

A1 - F




30 sec.



450 N/20 cm



IP40

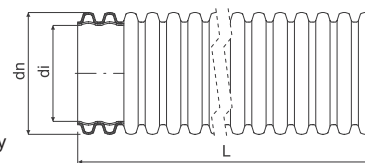

✓ Giętka dwupłaszczowa samogasnąca rurka osłonowa do mechanicznej ochrony wszelkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

✓ Badanie nad rozprzestrzenianiem płomienia według norm ČSN EN 61386-1.

pozycja	konf.		dn	di		L		na stanie magazynowym	EAN
			mm	mm	mm	m	cm		
KF 09110	SKA	jasno szary	110	94	400	50	120 x 65	⊕ - min. 1000 m	8595568921192



materiał



odporność termiczna



klasa reakcji na ogień podłoża



funkcja samogaszenia



odporność mechaniczna



klasyfikacja IP



materiał bezhalogenowy



UV stable



kolor



promień gięcia



standard



na zamówienie, czas dostarczenia 3 tygodnie



pakowanie



akcesoria