





OBSZAR DETEKCJI



Wysokość montażu	Obszar detekcji *
2,5 m	10 m
3,0 m	12 m
3,5 m	14 m
4,0 m	16 m

* Maksymalne wartości



- >> **Optymalny zasięg**
Gdy kilka stref jest przecinanych
- >>> **Zredukowany zasięg (ok. -50%)**
Gdy ruch odbywa się tylko w jednej strefie
- **Strefa ruchu (obszar ruchu)**
Reaguje na większe ruchy

Infra Garde 360 AP

Detekcja ruchu dla instalacji sufitowych natynkowych

Informacje o produkcie

- Korzystny cenowo czujnik ruchu dla instalacji sufitowych
- Idealny dla standardowych instalacji i kontroli indywidualnych lamp
- Duży obszar detekcji do 16m dzięki 3 sensorom PIR
- Kontrola zasięgu
- Kontrola czasu oraz czujnik zmierzchowy
- Prosta instalacja sufitowa
- Zintegrowane osłonki na soczewkę
- Sygnalizator LED
- Styk 5A dla zwiększenia bezpieczeństwa instalacji

Charakterystyka


Czujnik Infra Garde 360 AP idealnie nadaje się do instalacji w garażach, korytarzach czy piwnicach.

Zintegrowana plastikowa kratka chroni czujnik przed wandalizmem. Zasięg czujnika może być idealnie dostosowany do potrzeb dzięki regulacji.

Przy zastosowaniu większych obciążeń rekomendujemy podłączenie poprzez dodatkowy styk. Czujnik idealnie współpracuje z źródłem halogenowym oraz żarówkami.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230V/50 Hz
Moc załączania:	1000W/5A (cos φ 1,0)
Kąt detekcji:	360°
Zakres detekcji:	ok. Ø 12 m ruchu przy montażu na wysokości 3 m
Wysokość montażu:	ok. 2-4 m
Regulacja światła:	5-1000 lx
Regulacja czasu:	8 s do 7 min
Klasa szczelności:	IP44 zabezpieczenie przeciw bryzgającej wodzie, klasa II, CE
Zakres temperatur:	0 do +45 °C
Wymiary:	Ø 124x63 mm

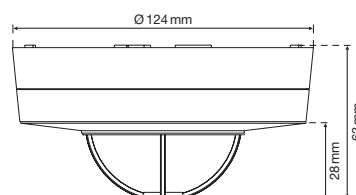

Opis

Infra Garde 360 AP

Kolor Nr kat.

biały 3327



Zublin Elektro GmbH Marie-Curie-Strasse 2 | D-79618 Rheinfelden-Herten
Łukasz Strzelczyk | tel. +48 (0) 508 20 03 06 | www.zublin.pl