



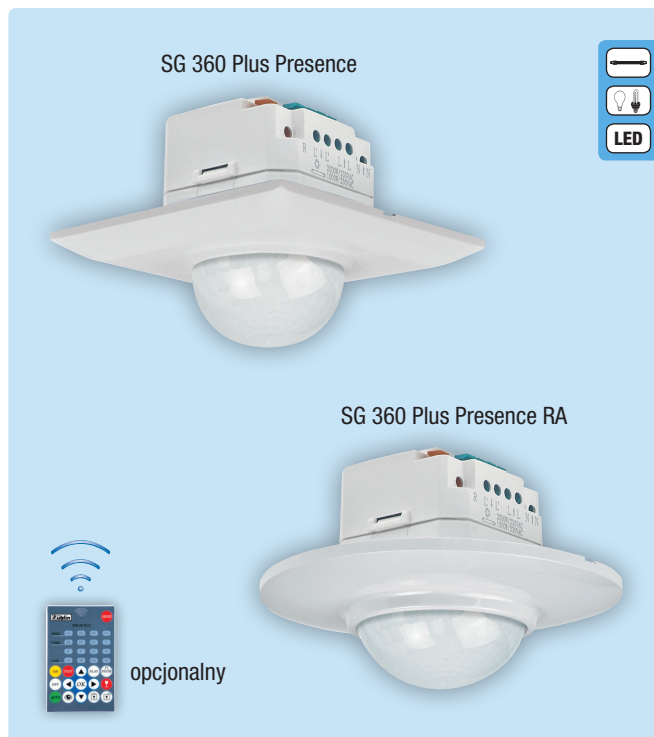


OBSZAR DETEKCJI



Wysokość montażu	Czynności siedzące Ø *	Ruch w poprzek Ø *
2,0 m	4 m	10 m
2,5 m	5 m	12 m
3,0 m	6 m	14 m
3,5 m	7 m	16 m
4,0 m	(8 m)	16 m
5,0 m	(8 m)	16 m
6,0 m	(8 m)	16 m

* Maksymalne wartości



- Optimalny zasięg**
Gdy kilka stref jest przecinanych
- Zredukowany zasięg (ok. -50%)**
Gdy ruch odbywa się tylko w jednej strefie
- Strefa obecności (obszar pracy)**
Reaguje na najmniejsze ruchy (praca siedząca)
- Strefa ruchu (obszar ruchu)**
Reaguje na większe ruchy

Swiss Garde 360 Plus Presence Swiss Garde 360 Plus Presence RA

Czujnik obecności 360° z zasięgiem do 16 m do montażu sufitowego w wersji podtynkowej, do sufitów podwieszanych oraz natynkowo (akcesoria), 1 kanałowy

Informacje o produkcie

- Pobór prądu poniżej 0,25 W
- Idealny dla standardowych instalacji takich jak biura, sale konferencyjne, toalety
- Detekcja obecności z dużym zasięgiem do 16 m
- Dyskretny i płaski wygląd, specjalne kolory dostępne na zapytanie
- Ustawienia wszystkich parametrów LUX/SENS/Czas manualnie albo poprzez pilota P-IR
- Krótki impuls-pauza z regulowanym czasem poprzez pilota 20 lub 60 s
- Dłuższy impuls-pauza dla systemów schodowych
- Dodatkowe wejście do załączania manualnego
- Kontrola czasu ze zintegrowaną funkcją krótkiego impulsu dla systemów schodowych oraz gongów
- Zintegrowany przekaźnik o wysokiej mocy załączania

Charakterystyka

Czujnik Swiss Garde 360 Plus Presence (RA) jest przeznaczony do instalacji w suficie podwieszanym w pomieszczeniach takich jak biura, sale konferencyjne gdzie wymagany zakres detekcji wynosi do 16 m. Czujnik charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem ceny do jakości i oferuje doskonałą czułość detekcji.

Puszka IP55 zobacz katalog Zublin z akcesoriami


DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230V/50 Hz
Moc załączania:	2300 W / 10 A rezystancyjny (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A indukcyjny (cos φ 0,5) Pojedyncze światło, statecznik elektroniczny: 30x 18 W, 25x 36 W lub 20x 58 W max. Podwójne światło, statecznik elektroniczny: 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) lub 10x (2x 58 W) max.
Kąt detekcji:	360°
Zakres detekcji:	ok. Ø 6 m obecności, ok. Ø 14 m ruchu przy montażu na wysokości 3 m
Wysokość montażu:	ok. 2-6 m
Regulacja światła:	5-2000 lx (lub aktualna wartość luxów ustawiana z pilota)
Regulacja czasu:	krótki impuls (ok. 1 s), ok. 10 s do 20 min
Klasa szczelności:	IP20 instalacja wewnętrzna, klasa II, CE
Zakres temperatur:	-20 do +40 °C
Wymiary:	Swiss Garde 360 Plus Presence: 86x86x35 mm (wymiary widzialne) Swiss Garde 360 Plus Presence RA: Ø 105x35 mm (wymiary widzialne)




Ilustracje z montażem natynkowym
Zobacz katalog Zublin z akcesoriami

Swiss Garde 360 Plus Presence



Swiss Garde 360 Plus Presence RA
RA = Orkągła obudowa



Opis

	Kolor	Nr kat.
Swiss Garde 360 Plus Presence	biały	25450
Swiss Garde 360 Plus Presence RA	biały	25460

Dostępne są także opcjonalnie inne kolory

Zobacz katalog Zublin z akcesoriami



Zublin Elektro GmbH Marie-Curie-Strasse 2 | D-79618 Rheinfelden-Herten
Łukasz Strzelczyk | tel. +48 (0) 508 20 03 06 | www.zublin.pl