


OSPRZĘT I AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE

Dane techniczne

Materiał izolacyjny	PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE
Norma	IEC 60.227-BBJ-SEP
Atesty	BBJ-SEP, UL
Kolor	● żółty

Końcówki adresowe typu MZ

Oznaczniki typu MZ bez nadruku, dostępne w trzech długościach: 15, 20 i 30mm.

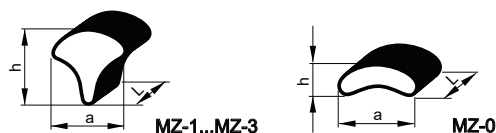


Nr katalog.	Typ	O zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Masa (1000szt.)	Opakow.
51-900 1	MZ-0	1,1...2,5mm	6 / 3 / L mm	0,08kg	1000, 500, 200szt.
51-910 1	MZ-1	1,7...4,1mm	6 / 7 / L mm	0,1kg	1000, 500, 200szt.
51-920 1	MZ-2	3...6,5mm	7 / 9 / L mm	0,15kg	1000, 500, 200szt.
51-930 1	MZ-3	6...11mm	10 / 16 / L mm	0,3kg	1000, 500, 200szt.


0 dla L=15
1 dla L=20
2 dla L=30

System oznaczania wiązek kabli OV

Oznaczniki przeznaczone są do oznaczania kabli, rur, wiązek przewodów itp. Oznaczenie składa się z podstawki PV w kolorze czarnym i oznaczników OV w kolorze żółtym (czarny nadruk). Oznaczniki nakłada się pojedynczo na podstawkę budując potrzebny napis. Całość montuje się do kabla taśmą TK lub TY. Podstawki i oznaczniki wykonane są z PCV odpornego na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśń, itp. Nadruk jest duży i dobrze widoczny, wtopiony w materiał profilu i zabezpieczony chemicznie przed ścieraniem. Można stosować do wiązek i kabli nawet powyżej 200mm średnicy.



Nr katalog.	Typ	Ilość ozn. OV6	Opakow.
63-3013	PV5	max 5	100szt.
63-3023	PV10	max 10	100szt.



Nr katalog.	Typ	Nadruk	Opakow.
63-310A	OV6	"AB...Z"	100szt.
63-310a	OV6	"ab...z"	100szt.
63-3100	OV6	"01...9"	100szt.
63-310+	OV6	"+"	100szt.
63-310-	OV6	"-"	100szt.
63-310.	OV6	"."	100szt.
63-310;	OV6	";"	100szt.
63-310:	OV6	":"	100szt.
63-310~	OV6	"~"	100szt.
63-31MA	OV6	"⊥"	100szt.
63-31BN	OV6	"bez nadruku"	100szt.