

Puszki PK60 lux - głębokie z wkrętami lub bez wkrętów. Nowe rozwiązania. Nowa jakość.

Puszki PK 60 lux w ofercie Pawbol to komfort instalacji w każdych warunkach


- » wysoka sztywność ułatwiająca montaż puszki
- » łatwe do wybicia, duże przepusty pozwalające na wprowadzenie szerszego zakresu przewodów i peszli
- » dużo miejsca na prowadzenie przewodów
- » możliwość łączenia wielu puszek w rząd (dla wersji z kominkami)
- » stabilne połączenie dla puszek z kominkami - dzięki dodatkowemu połączeniu na szczycie puszki
- » kompatybilna z pokrywami mocowanymi na śrubki i tzw. „łapki”
- » 4 gniazda na wkręty: pozwalają na stabilny montaż osprzętu, umożliwiają wykorzystanie szerokiej gamy osprzętu, w tym ramek

Gniazda na wkręty do mocowania osprzętu

Dodatkowe mocowania usztywniające
połączenie wielu puszek

Główne mocowanie umożliwiające
stabilne połączenie wielu puszek

Zaczep zabezpieczający przed rozsuwaniem się
połączonych puszek podczas ich zabudowy

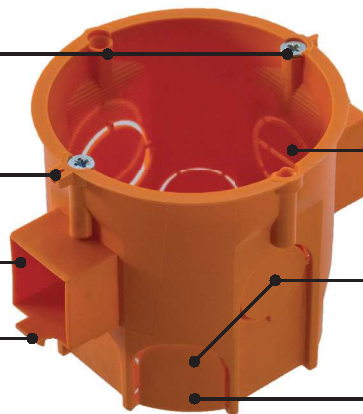

Przepusty wewnątrz łączników
ułatwiające prowadzenie przewodu
pomiędzy połączonymi puszkami

Łatwe do wybicia przepusty
umieszczone na dwóch poziomach

Duże przepusty ułatwiające wprowadzenie przewodów

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1

Puszki PK60 lux - głębokie PK60 lux junction boxes, deep


PK60 lux, głęboka
PK60 lux, deep



z wkrętami
with screws

bez wkrętów
without screws

PK60 lux łączeniowa, głęboka
PK60 lux junction, deep

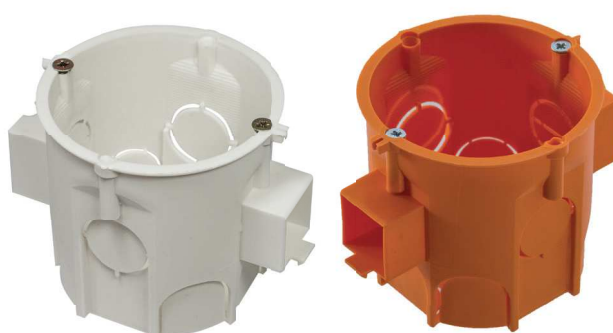

A.0001BL



A.0001BLP



A.0001LD



A.0001LDP



Ø63mm



62mm



60mm



IP30



50



650°

Uwagi / remarks:



A.0006BL



A.0006BLP



A.0006L



A.0006LP



Ø63mm



62mm



60mm



IP30



50



650°

Uwagi / remarks:

Puszki podtynkowe, wielokrotne


Standard series to 650°C, flush mounting, n-gang

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1


PK60 podwójna z wkrętami

PK60 2-gang with screws

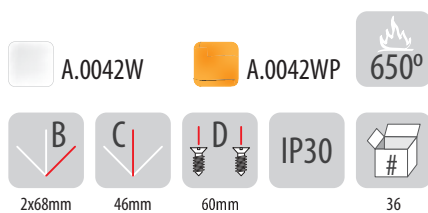


PK60 potrójna z wkrętami

PK60 3-gang with screws

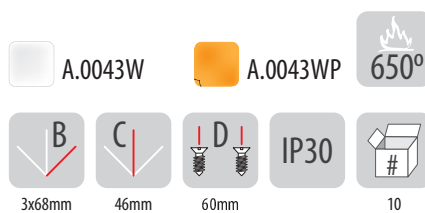

PK60 poczwórna z wkrętami

PK60 4-gang with screws

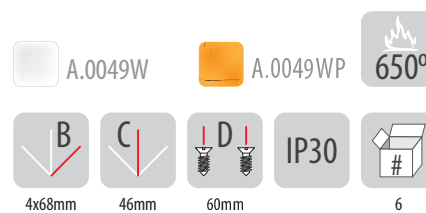

Puszki podtynkowe, wielokrotne, głębokie


Standard series to 650°C, flush mounting, n-gang, deep

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1


PK60 podwójna z wkrętami, głęboka

PK60 2-gang with screws

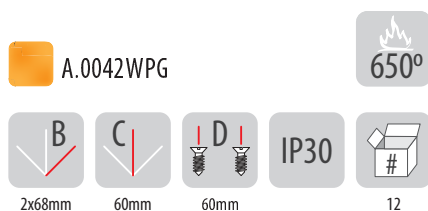


PK60 potrójna z wkrętami, głęboka

PK60 3-gang with screws, deep

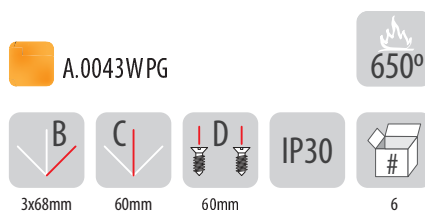

PK60 poczwórna z wkrętami, głęboka

PK60 4-gang with screws, deep

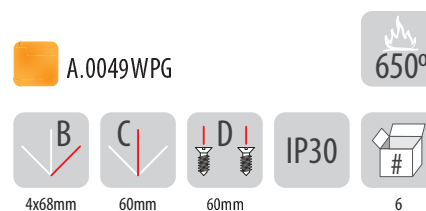

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1



PK60 pięciokrotna z wkrętami
PK60 5-gang with screws



PP


Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 pięciokrotna z wkrętami, głęboka
PK60 5-gang with screws, deep

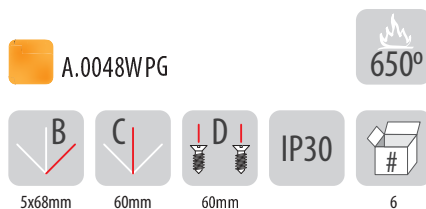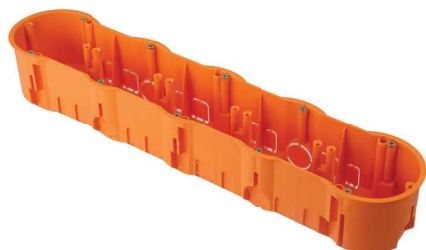


Intuicyjny montaż puszek wielokrotnych


Zaznaczamy na płycie gipsowo-kartonowej linię w miejscu, gdzie ma znaleźć się montowana puszka.

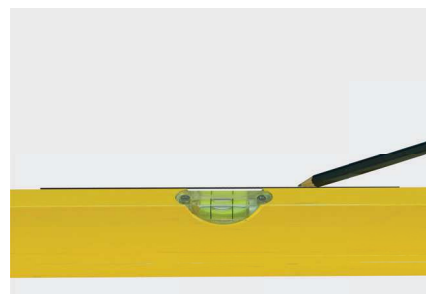

Dolna powierzchnia puszek wielokrotnych zawiera trójkątne okienka wskazujące linię symetrii puszek. Spód puszek zawiera również niewielkie bolce - znaczniki, służące do zaznaczania środków wierceń.

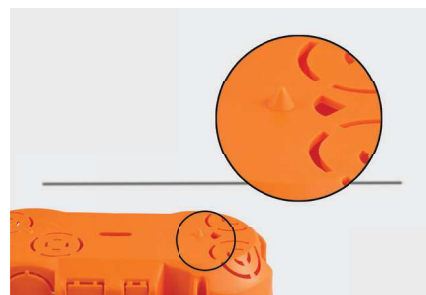


Przykładamy puszkę do narysowanej linii, tak, by linia była widoczna na środku trójkątnych okienek znajdujących się na spodzie puszek.

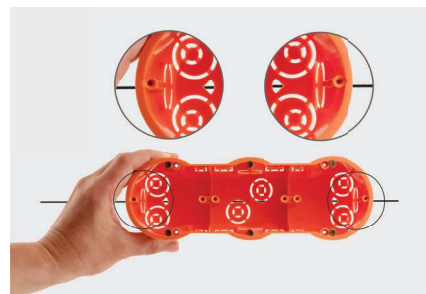

Pobijamy lekko np. trzonkiem młotka o spód puszek. Spowoduje to wgniecenie się płyty gipsowej w miejscach, gdzie znajdują się znaczniki środków wierceń.






Zaznaczamy wyraźnie miejsca środków wierceń i specjalnym wiertłem wiercimy otwory pod puszkę wielokrotną.

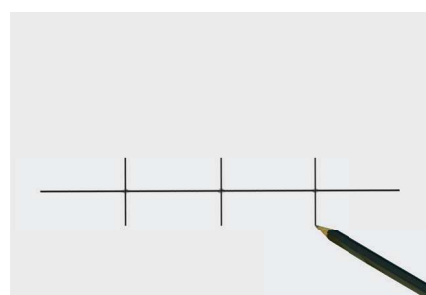




Puszki do płyt gipsowych

Standard series to 650°C, for gypsum walls

PK60 do płyt gipsowych
PK60 for gypsum wallsUwagi / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1Puszka KUP68 do płyt gipsowych
Box KUP68 for gypsum wallsUwagi / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1PK60 do płyt gipsowych, głęboka
PK60 for gypsum walls, deepUwagi / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1

Puszki do płyt gipsowych

Standard series to 650°C, for gypsum walls

P070 do płyt gipsowych
P070 for gypsum wallsUwagi / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1P080 do płyt gipsowych
P080 for gypsum wallsUwagi / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1PK60 do płyt gipsowych, łączeniowa, głęboka
PK60 junction, for gypsum walls, deep, with screws

Uwagi / remarks:


PP
PS

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 łączeniowa, głęboka do płyt gipsowych
PK60 junction, for gypsum walls, deep



A.0040 A.0040P 650°



Uwagi / remarks:




Przykład montażu dwóch puszek A.0040P
za pomocą łączników A.0050 lub A.0051

Puszki do płyt gipsowych
Junction boxes for gypsum wall

PO 100x100x40 do płyt gipsowych
PO 100x100x40 for gypsum walls



A.0045 A.0045P 650°



Uwagi / remarks:
Norma/norm: PN-EN 60670-1

Puszki do płyt gipsowych dla lamp LED
Junction boxes for gypsum walls for LED Lamps

PK50 do płyt gipsowych
PK50 for gypsum walls



A.0056 650°



Uwagi / remarks: do lampek LED / for LED lamps
Norma / norm: PN-EN 60670-1



Puszki instalacyjne znajdujące się w ofercie
Pawbol w zdecydowanej większości są
zarejestrowane w Urzędzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
dotyczą oryginalności w kształcie, jakości
powierzchni i barwie.

Puszki do płyt gipsowych, wielokrotne


Standard series to 650°C, for gypsum walls, n-gang

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1


PK60 podwójna z wkrętami

PK60 2-gang with screws

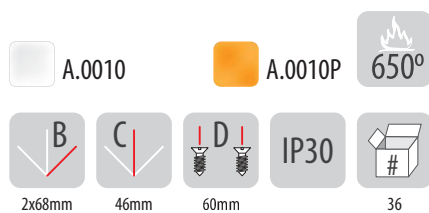


PK60 potrójna z wkrętami

PK60 3-gang with screws

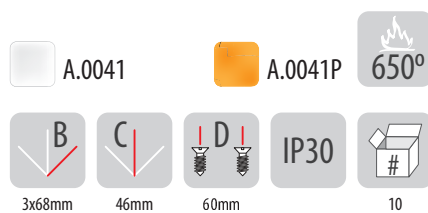

PK60 poczwórna z wkrętami

PK60 4-gang with screws

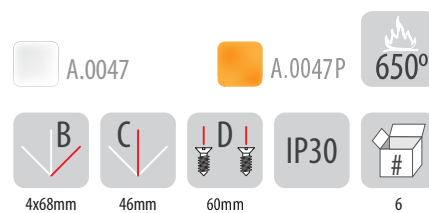

Puszki do płyt gipsowych, wielokrotne, głębokie


Standard series to 650°C, for gypsum walls, n-gang, deep

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1


PK60 podwójna z wkrętami, głęboka

PK60 2-gang with screws

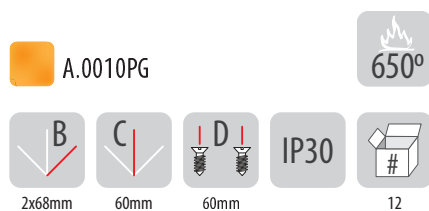


PK60 potrójna z wkrętami, głęboka

PK60 3-gang with screws, deep

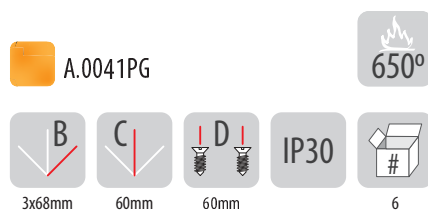

PK60 poczwórna z wkrętami, głęboka

PK60 4-gang with screws, deep

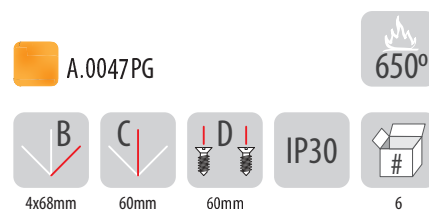

PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 pięciokrotna z wkrętami
PK60 5-gang with screws



A.0048

A.0048P

650°

B

5x68mm

C

46mm

D


60mm

IP30


#

6

Puszki do płyt gipsowych, wielokrotne - płytkie i głębokie

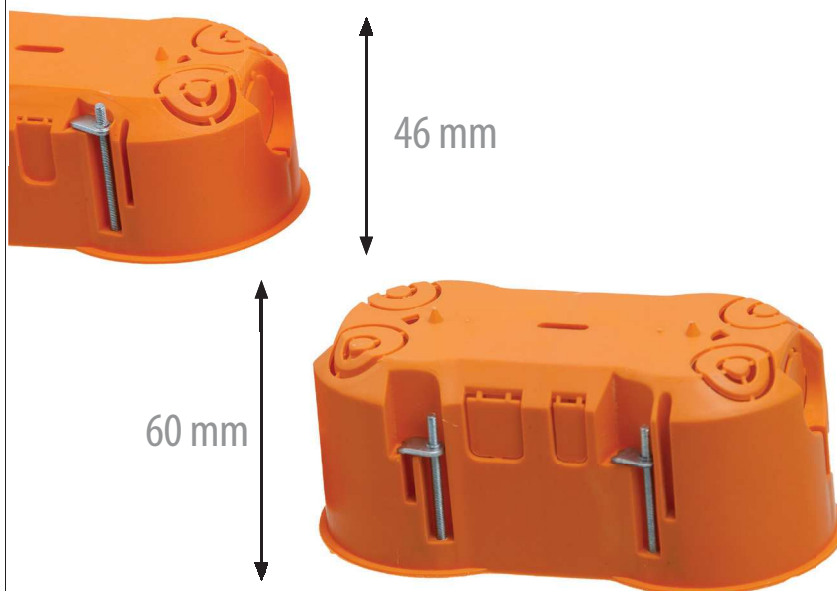

Widać różnicę! Więcej miejsca = wygodniejszy montaż!

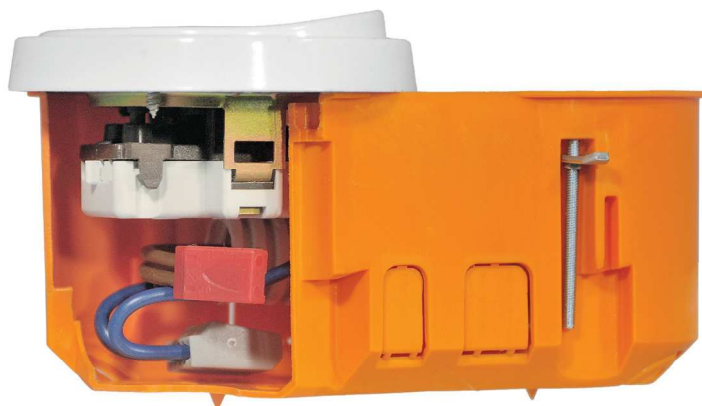

Puszki do płyt gipsowych posiadają specjalne śruby z zaczepami, które pozwalają na znacznie szybsze skręcenie zaczepu mocującego w ścianie.

Ponadto puszki te mają specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt gipsowych.



PP

Norma / norm: PN-EN 60670-1

PK60 pięciokrotna z wkrętami, głęboka
PK60 5-gang with screws, deep



A.0048PG

650°

B

5x68mm

C

60mm

D

60mm

IP30

#

6

Puszki instalacyjne

Mounting boxes



SERIA CZERWONA – PUSZKI BEZHALOGENOWE

- » **Bezhalogenowość** - oznacza, że produkt nie zawiera szkodliwych pierwiastków, takich jak chlor, fluor czy brom.
- » **Samogaśnienie** - oznacza, że po ustaniu działania źródła ognia puszka samoczynnie zgaśnie, ponadto w czasie pożaru puszki nie przenoszą płomieni.

Dlaczego jest to tak istotne?

Podczas pożaru budynku materiały budowlane z tworzyw sztucznych wydzielają gazy, które są wynikiem rozkładu tych tworzyw. Wyjątkowo niebezpieczne są gazowe pochodne halogenów, a szczególnie chlorowodór, który w zetknięciu z wodą przekształca się w żrący kwas solny. Gazy te stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla konstrukcji budynków w strefie pożaru oraz w miejscach przyległych, do których szkodliwe gazy mogą dostać się kanałami wentylacyjnymi, kominowymi czy kablowymi.

Zagrożenie to jest szczególnie istotne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak biurowce, urzędy, markety, dworce czy szkoły.

PP

PP-uniepalniony

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Uwagi: Samogasnąca / self-extinguishing

Seria bezhalogenowa do 850°C, do płyt gipsowych

Halogen free series to 850°C, for gypsum walls

PK60 do płyt gipsowych

PK60 for gypsum walls



 A.0046A



Ø68mm



45mm



60mm



IP30



50

Uwagi / remarks:

PK60 do płyt gipsowych, głęboka

PK60 for gypsum walls, deep



 A.0044A



Ø68mm



60mm



60mm



IP30



50

Uwagi / remarks:

PK60 łączeniowa, głęboka do płyt gipsowych

PK60 junction, for gypsum walls, deep



 A.0040A



Ø68mm



60mm



60mm



IP30



50

Uwagi / remarks:

PP

PP-uniepalniony

Seria bezhalogenowa do 850°C, do płyt gipsowych

Halogen free series to 850°C, for gypsum walls

P070 do płyt gipsowych

P070 for gypsum walls



 A.0008A



73mm



46mm



IP30



850°C



70

Uwagi / remarks:

Norma/norm: PN-EN 60670-1

P080 do płyt gipsowych

P080 for gypsum walls



 A.0009A



83mm



49mm



IP30



850°C



60

Uwagi / remarks:

Norma/norm: PN-EN 60670-1

P0 100x100x40 do płyt gipsowych

P0 100x100x40 for gypsum walls



 A.0045A



103mm



103mm



40mm



IP30



5

Uwagi / remarks:

Norma/norm: PN-EN 60670-1

Puszki do płyt gipsowych, wielokrotne, bezhalogenowe

Boxes for gypsum wall, n-gang, halogen free

PP

PP-uniepalniony

Norma / norm: PN-EN60670-1 Uwagi: Samogasnąca / self-extinguishing

PK60 do płyt gipsowych, podwójna
PK60 2-gang for gypsum walls

A.0010A



2x68mm



46mm



60mm



IP30



36

PK60 do płyt gipsowych, potrójna
PK60 3-gang for gypsum walls

A.0041A



3x68mm



44mm



60mm



IP30



10

PK60 do płyt gipsowych, poczwórna
PK60 4-gang for gypsum walls

A.0047A



4x68mm



46mm



60mm



IP30



6

Puszki do płyt gipsowych, wielokrotne, bezhalogenowe, głębokie

Boxes for gypsum wall, n-gang, halogen free, deep

PP

PP-uniepalniony

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Uwagi: Samogasnąca / self-extinguishing

PK60 do płyt gipsowych, podwójna, głęboka
PK60 2-gang for gypsum walls, deep

A.0010AG



2x68mm



60mm



60mm



IP30



12

PK60 do płyt gipsowych, potrójna, głęboka
PK60 3-gang for gypsum walls, deep

A.0041AG



3x68mm



60mm



60mm



IP30



6

PK60 do płyt gipsowych, poczwórna, głęboka
PK60 4-gang for gypsum walls, deep

A.0047AG



4x68mm



60mm



60mm



IP30



6

PP

PP-uniepalniony

Norma / norm: PN-EN 60670-1 Uwagi: Samogasnąca / self-extinguishing

Puszki do płyt gipsowych, podtynkowe, wielokrotne, bezhalogenowe

Boxes for gypsum wall, flush mounting, n-gang, halogen free

PK60 do płyt gipsowych, pięciokrotna

PK60 5-gang for gypsum walls



 A.0048A



5x68mm



46mm



60mm




IP30



6

Puszki Pawbol to duża liczba specjalnych osłabień
Ø20 pod rury osłonowe, umożliwiających
dogodny montaż przewodów.

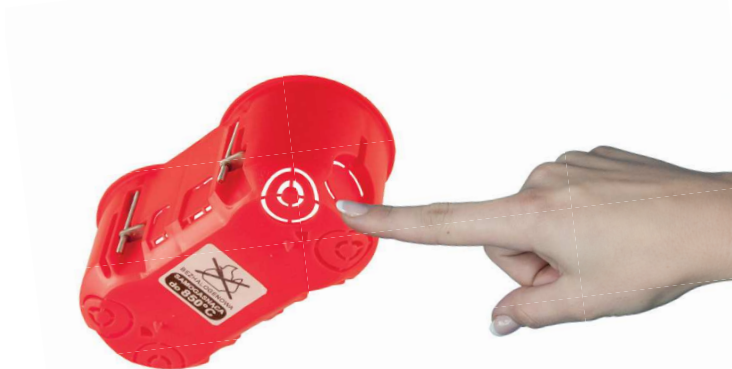

Komfort montażu dzięki specjalnym znacznikom
miejsca wiercenia



Kompletny produkt - puszki wyposażone są we wkręty
do tworzywa, zapewniające trwałe osadzenie
zainstalowanego osprzętu



 A.0048AG



5x68mm



60mm



60mm



IP30



6