

AKUMULATORY Z ELEKTRONIKĄ

	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	DC18RC (195584-2) DC18RD (196933-6)	DC18SD (194533-6)
1.3 Ah	 BL1815 (638579-7)	 BL1415 (638586-0)	15 min. System szybkiego ładowania z elektroniką	30 min.
1.5 Ah	 BL1815N (632A54-1)*		15 min. System szybkiego ładowania z elektroniką	30 min.
3.0 Ah	 BL1830 (638409-2)* 2-pak (195095-7)	 BL1430 (638391-5)*	22 min. System szybkiego ładowania z elektroniką	60 min.
4.0 Ah	 BL1840 (632C19-5)* 2-pak (196405-1) BL1840B** (632F07-0)*	 BL1440 (632C17-9)* 2-pak (196393-2)	36 min. System szybkiego ładowania z elektroniką	90 min. ** Ładowarka z wtyczką do zapalniczki samochodowej
5.0 Ah	 BL1850 (632B77-5)* BL1850B** (632F15-1)*		45 min. System szybkiego ładowania z elektroniką	110 min.
2.6 Ah	 BL3626 (194873-2)		DC36RA (194863-5) 22 min. System szybkiego ładowania z elektroniką	DC36RA

UWAGA: czas ładowania może się różnić od w zależności stanu i temperatury akumulatora.

* bez opakowania

** ze wskaźnikiem naładowania

AKUMULATORY BEZ ELEKTRONIKI

7.2V

Lithium-ion

1.0
AhBL7010
(194355-4)DC10WA
(194588-1)DC07SA
(194320-3)**30**
min.**10.8V**

Lithium-ion

1.3
AhBL1013
(638593-3)*DC10WA
(194588-1)**50**
min.

Nowość

10.8V

Lithium-ion

1.5
AhBL1015
(632F30-5)*DC10SA
(197355-3)**22**
min.DC10WC
(197334-1)**50**
min.2.0
AhBL1020B**
(632F35-5)*2-pak
(632D39-7)***30**
min.**70**
min.4.0
AhBL1040B
(632F39-7)***60**
min.**130**
min.**18V**

Lithium-ion

1.1
AhBL1811G
(195608-4)**14.4V**

Lithium-ion

BL1411G
(195452-9)DC18WA
(195423-6)**60**
min.1.3
AhBL1813G
(196367-3)
Do modeli:
DF457, JV183, TD127, DMR103możliwe 2 wersje
kolorystyczneBL1413G
(196374-6)
Do modeli:
DF347, JV143, DMR106możliwe 2 wersje
kolorystyczne**60**
min.**36V**

Lithium-ion

2.2
AhBL3622A
(195410-5)DC36WA
(195471-5)**60**
min.tylko dla BL3622A
DC36WA
(195471-5)

MAKSTAR



24V Ni-MH		DC24WA (193759-7)
3.1 Ah	BH2433 (193739-3)	9.6V, 12V, 14.4V 18V, 24V
		70 min. BH2433: 90 min.
1.8 Ah	BH2420 (193736-9)	
		40 min. BH2420: 55 min.

18V Ni-MH		14.4V Ni-MH		12V Ni-MH		9.6V Ni-MH		DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1804 (193827-6)
2.8 Ah	1835 (193061-8)		1435 (193060-0)		1235 (193059-5)		9135 (193058-7)	7.2V, 9.6V 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V 14.4V, 18V
	1834 (193102-0)									
2.5 Ah	1834 (193102-0)		1434 (193101-2)		1234 (193100-4)		9134 (193099-3)	7.2V, 9.6V 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V 14.4V, 18V
	1834 (193102-0)									
2.5 Ah	1834 (193102-0)		1434 (193101-2)		1234 (193100-4)		9134 (193099-3)	7.2V, 9.6V 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V 14.4V, 18V
	1834 (193102-0)									

18V Ni-Cd		14.4V Ni-Cd		12V Ni-Cd		9.6V Ni-Cd				
1.9 Ah	1822 (192827-3)		1422 (192600-1)		1202 (192536-4)	1222 (192597-4)	1202A (192537-2)	9102 (192534-8)	9122 (192595-8)	9102A (192535-6)
	1822 (192827-3)									
1.3 Ah	PA18 (194105-7)		PA14 (193985-8)	1420 (193062-6)	PA12 (193981-6)	1220 (192681-5)		9120 (192638-6)		
	PA18 (194105-7)									

9.6V Ni-MH		7.2V Ni-MH		DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1804 (193827-6)
2.5 Ah	9034 (193889-4)		7034 (193888-6)	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V, 18V
	9034 (193889-4)					
1.9 Ah	9002 (192533-0)		7002 (192532-2)	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V, 18V
	9002 (192533-0)					
1.3 Ah	9000 (191681-2)		7000 (191679-9)	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V	7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V, 18V
	9000 (191681-2)					



4.0/5.0Ah LITHIUM-ION

Nowe akumulatory 4,0 Ah oraz 5,0 Ah firmy Makita wybiegają poza design dotychczasowych akumulatorów.

LXT – SĄ LŹEJSZE, MOCNIEJSZE, UMOŻLIWIAJĄ DŁUŻSZĄ PRACĘ.



Nowe akumulatory **18 V 4,0 Ah** oraz **18 V 5,0 Ah**, ładowane są za pomocą ładowarki **DC18RC** z bezkonkurencyjnym czasem ładowania odpowiednio **36 i 45 minut**.

**Ta sama waga
dłuższy czas
pracy.**

Akumulatory dostępne w sprzedaży:


196393-2 akumulator **BL1440** Li-ion, 14,4 V / 4,0 Ah 2-pak.

196405-1 akumulator **BL1840** Li-ion, 18 V / 4,0 Ah 2-pak.

632C19-5 akumulator **BL1840** Li-Ion, 18 V / 4,0 Ah (bez opakowania)

632B77-5 akumulator **BL1850** Li-Ion 18 V / 5,0 Ah (bez opakowania)

**Kompatybilny z ponad
50 narzędziami MAKITA.**

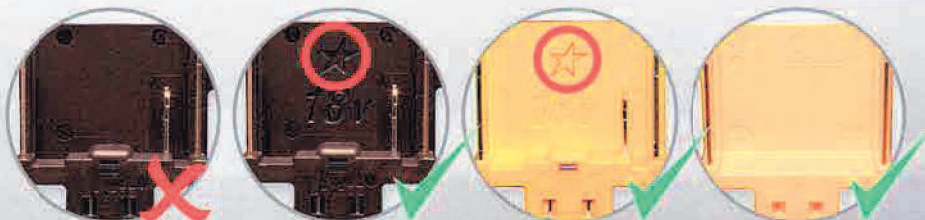

Akumulatory **4,0 Ah** oraz **5,0 Ah** są kompatybilne z urządzeniami oznaczonymi **gwiazdką na czarnym terminalu oraz z żółtym terminalem z gwiazdką** lub bez.

Ładowarka DC18RC oraz DC18RD

Dzięki układowi elektronicznemu, ładowarka komunikuje się z każdym ogniwem akumulatora analizując jego stan techniczny oraz historię ładowań w celu doboru najbardziej optymalnej metody ładowania.



	DC18RC	DC18SD
BL1850 5.0Ah	45 min. Szybkie ładowanie	110 min.
BL1840 4.0Ah	36 min. Szybkie ładowanie	90 min.
BL1440 4.0Ah	36 min. Szybkie ładowanie	90 min.