


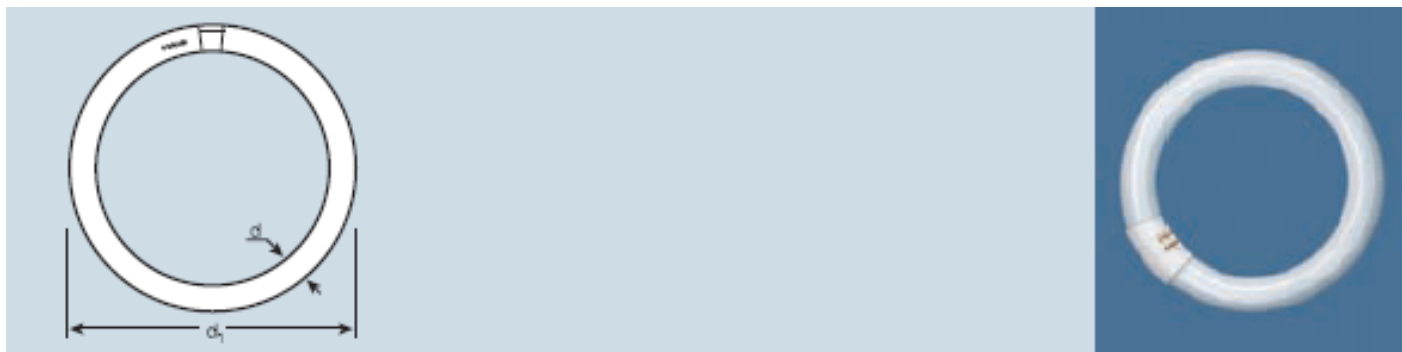

Oznaczenie produktu	Numer produktu	W	lm SK		R _a	d ₁ [mm]	RURY d [mm]	
Światłówki kołowe T9 C, trzonek G10Q								
Wersja LUMILUX								
L 22 W/827 C	4050300 365992	22	1250	LUMILUX INTERNA	80...89	216	29	12
L 22 W/840 C	4050300 365978	22	1250	LUMILUX chłodnobiąta	80...89	216	29	12
L 32 W/827 C	4050300 014821	32	2100	LUMILUX INTERNA	80...89	305	29	12
L 32 W/840 C	4050300 018379	32	2100	LUMILUX chłodnobiąta	80...89	305	29	12
L 40 W/827 C	4050300 014838	40	2800	LUMILUX INTERNA	80...89	406	29	12
L 40 W/840 C	4050300 014845	40	2800	LUMILUX chłodnobiąta	80...89	406	29	12
Wersja BASIC								
L 22 W/640 C	4050300 207421	22	1100	chłodnobiąta	60...69	216	29	12
L 22 W/765 C	4050300 207407	22	1000	dzienna	70...79	216	29	12
L 32 W/640 C	4050300 209418	32	1900	chłodnobiąta	60...69	305	29	12
L 32 W/765 C	4050300 209371	32	1600	dzienna	70...79	305	29	12
L 40 W/640 C	4050300 207827	40	2450	chłodnobiąta	60...69	406	29	12
L 40 W/765 C	4050300 207803	40	2200	dzienna	70...79	406	29	12

Okrągły kształt tej świetłówki powoduje szczególnie dobry rozsył światła. Idealnie nadaje się do stosowania w okrągłych i kwadratowych oprawach oświetleniowych.