

I. SŁUPY I MASZTY ALUMINIOWE

Słupy o średnicy Ø146 mm przy podstawie



Typ słupa			SAL-60	SAL-65	SAL-70	SAL-75	SAL-80
Wysokość słupa H [m]			6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Kolor - metoda anodowania	C0 - kolor naturalny	Kod	42313/C0	42314/C0	42315/C0	42316/C0	42317/C0
	C - barwienie elektrochemiczne		42313/C..	42314/C..	42315/C..	42316/C..	42317/C..
	CI - barwienie interferencyjne		42313/CI..	42314/CI..	42315/CI..	42316/CI..	42317/CI..
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL			43313	43314	43315	43316	43317
Waga netto [kg]			26,2	28,0	29,2	30,3	31,5
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*			0,23	0,26	0,28	0,30	0,32
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie			OPC-1 Ø60 (str. 146), OP (str. 144), OPA-1 (str. 148), ELBA (str. 160), oprawy uliczne (str. 172)				
Typ stosowanych wysięgników			WA-5, WA-8, WA-11, WA-12, WA-14, WA-15, WA-16, WA-20 (str. 86), WR (str. 89), WN (str. 98)				
Typ fundamentu			B-60				
Kod fundamentu			311160				
Typ kosza zbrojeniowego			Z-60				
Kod kosza zbrojeniowego			311206				
Komplet elementów złącznych			4008				
Komplet elementów złącznych zrywalnych			4009				
Wymiary podstaw (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]			320/250/10				

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania

Dopuszczalne obciążenie słupów

Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg]		30				
Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx = 1	I strefa, II kategoria terenu 22 m/s, (79,2 km/h)	0,80	0,66	0,53	0,43	0,34
	I i III strefa, II kategoria terenu Dla 450 m n.p.m. 24 m/s, (86,4 km/h)	0,68	0,56	0,44	0,35	0,26
	II strefa, II kategoria terenu 26 m/s, (93,6 km/h)	0,51	0,41	0,31	0,23	0,16
	III strefa, II kategoria terenu Dla 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)	0,47	0,36	0,28	0,20	0,14

Zastosowanie wysięgników i opraw należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem słupa dla danej strefy wiatrowej

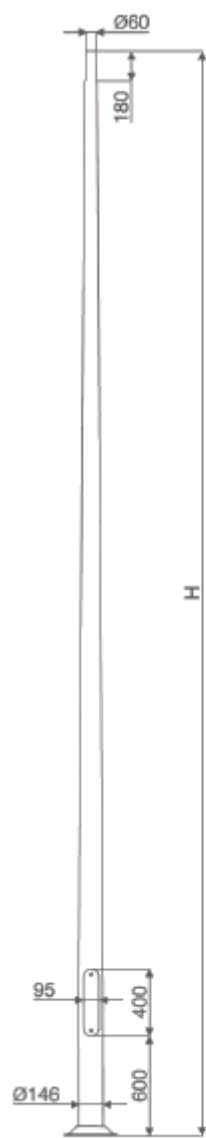

SAL60-80
4xM18