

I. SŁUPY I MASZTY ALUMINIOWE

Słupy o średnicy Ø120 mm przy podstawie


Typ słupa			SAL-4	SAL-4,5	SAL-5	SAL-5wzm	SAL-5,5	SAL-6
Wysokość słupa H [m]			4,0	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0
Kolor metoda anodowania	C0 - kolor naturalny	Kod	42201/C0	42202/C0	42203/C0	42204/C0	42205/C0	42207/C0
	C - barwienie elektrochemiczne		42201/C..	42202/C..	42203/C..	42204/C..	42205/C..	42207/C..
	CI - barwienie interferencyjne		42201/CI..	42202/CI..	42203/CI..	42204/CI..	42205/CI..	42207/CI..
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL			43201	43202	43203	43204	43205	43207
Waga netto [kg]			13,2	15,2	17,2	19,2	19,2	21,4
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*			0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie			OPC-1 Ø60 (str. 146), OP (str. 144), OPA-1 (str. 148), OS-1 (str. 140), OZ (str. 142), ELBA (str. 160)					
Typ stosowanych wysięgników			WA-01, WA-1, WA-2, WA-3, WA-4, WA-5, WA-8, WA-11, WA-14 (str. 86), WR-4 (str. 90), WN-1, WN-2 (str. 98)					
Typ fundamentu			B-50					
Kod fundamentu			311150					
Typ kosza zbrojeniowego			Z-50					
Kod kosza zbrojeniowego			311205					
Komplet elementów łącznych			4006					
Komplet elementów łącznych zrywalnych			4007					
Wymiary podstaw (bok / rozstaw śrub / grubość) [mm]			224 / 180/ 8					

* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania


Dopuszczalne obciążenie słupów

Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg]		20			30	20	
Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx = 1	I strefa, II kategoria terenu 22 m/s, (79,2 km/h)	0,88	0,70	0,56	0,87	0,43	0,32
	I i III strefa, II kategoria terenu Dla 450 m n.p.m. 24 m/s, (86,4 km/h)	0,76	0,60	0,47	0,74	0,35	0,26
	II strefa, II kategoria terenu 26 m/s, (93,6 km/h)	0,59	0,46	0,35	0,60	0,25	0,17
	III strefa, II kategoria terenu Dla 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)	0,54	0,42	0,31	0,52	0,23	0,15

Zastosowanie wysięgników i opraw należy zawsze zweryfikować z dopuszczalnym obciążeniem słupa dla danej strefy wiatrowej

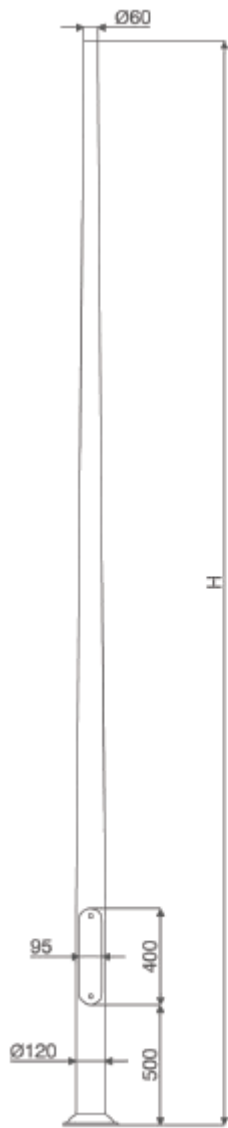

SAL 4-6



SAL4-6
4xM14