


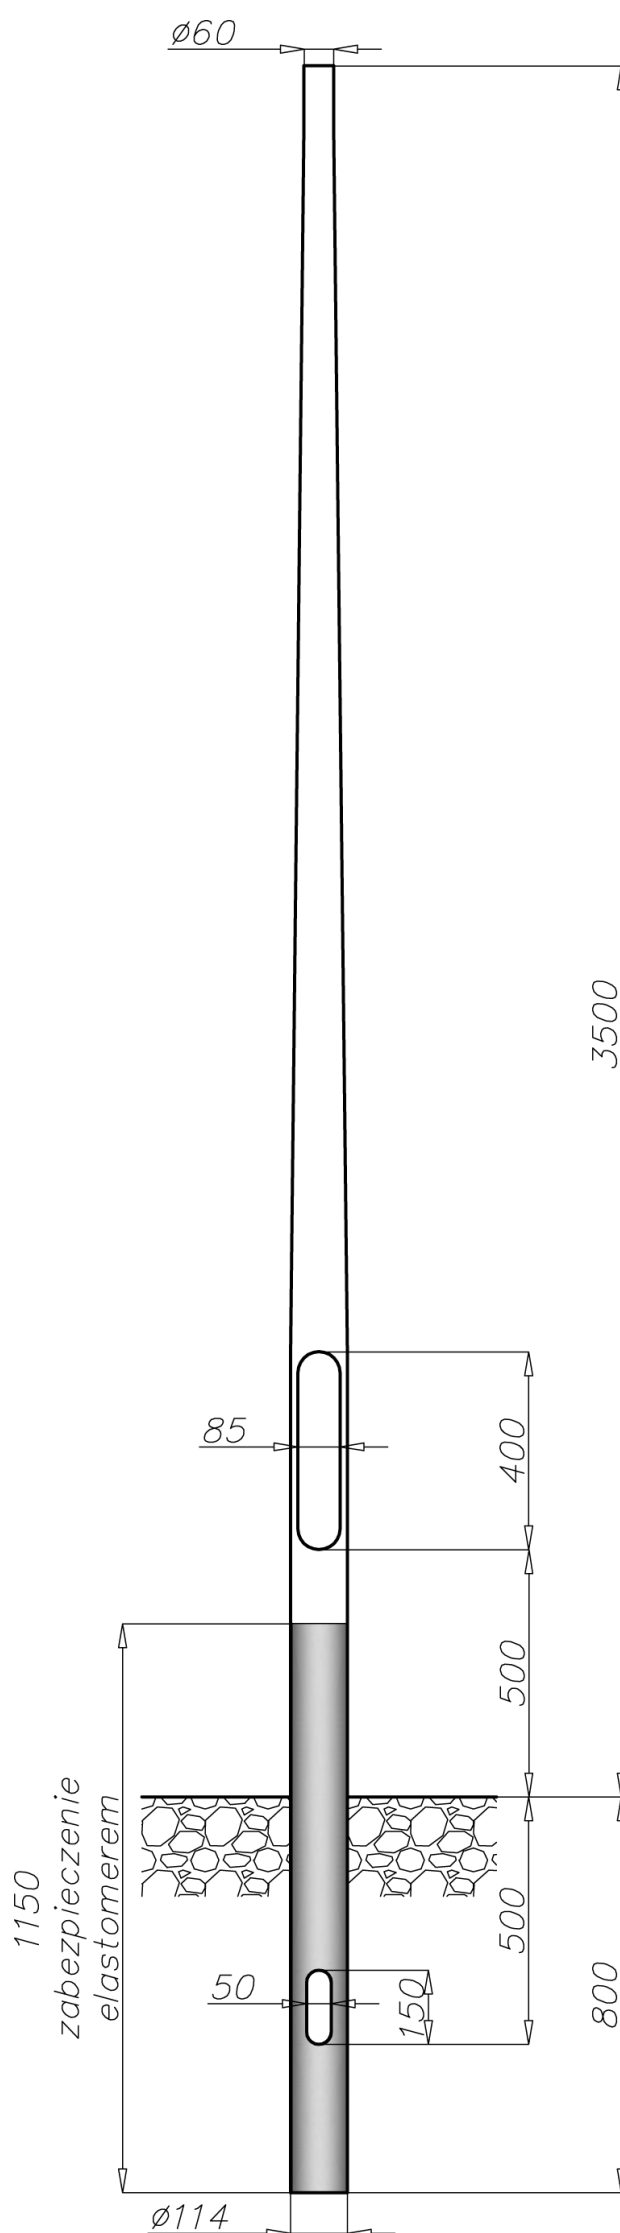

## Dane techniczne

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ słupa                                           | SAL-3,5/B60 dz                                                                                                  |
| Kod produktu                                        | 42108                                                                                                           |
| Wysokość słupa H [m]                                | 3,5                                                                                                             |
| Grubość ścianki słupa [mm]                          | 3,0                                                                                                             |
| Waga netto [kg]                                     | 11,3                                                                                                            |
| Orientacyjna objętość jednostkowa [m <sup>3</sup> ] | 0,027                                                                                                           |
| Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie            | oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej |
| Typ stosowanych wysięgników                         | wg tabeli wytrzymałościowej                                                                                     |
| Głębokość wkopania h [m]                            | 0,8                                                                                                             |

## Tabele wytrzymałościowe

| SAL-3,5/B60 dz<br>kod 42108 |                                      | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=0,7 |                                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |                                      | Vref. = 22 m/s                                                                   | Vref. = 24 m/s                                        | Vref. = 26 m/s                 | Vref. = 28 m/s                                    |
| typ wysięgnika              | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy | I strefa,<br>II kateg. terenu                                                    | I i III strefa,<br>II kateg. terenu<br>do 450m n.p.m. | II strefa,<br>II kateg. terenu | III strefa,<br>II kateg. terenu<br>do 755m n.p.m. |
| WA-01                       | 10                                   | 0,78                                                                             | 0,66                                                  | 0,48                           | 0,43                                              |
| WA-1                        | 10                                   | 0,81                                                                             | 0,68                                                  | 0,51                           | 0,45                                              |
| WA-2                        | 10                                   | 0,59                                                                             | 0,49                                                  | 0,34                           | 0,30                                              |
| WA-4                        | 10                                   | 0,48                                                                             | 0,38                                                  | 0,25                           | 0,21                                              |
| WA-8/1                      | 10                                   | 0,39                                                                             | 0,31                                                  | 0,21                           | 0,18                                              |
| WA-11/1                     | 10                                   | 0,31                                                                             | 0,26                                                  | 0,18                           | 0,15                                              |
| WA-14/1                     | 10                                   | 0,37                                                                             | 0,31                                                  | 0,21                           | 0,18                                              |

| SAL-3,5/B60 dz<br>kod 42108                   | Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1 |                                                       |                                |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                               | Vref. = 22 m/s                                                                  | Vref. = 24 m/s                                        | Vref. = 26 m/s                 | Vref. = 28 m/s                                    |
| Dopuszczalna masa opraw i wysięgników<br>[kg] | I strefa,<br>II kateg. terenu                                                   | I i III strefa,<br>II kateg. terenu<br>do 450m n.p.m. | II strefa,<br>II kateg. terenu | III strefa,<br>II kateg. terenu<br>do 755m n.p.m. |
| 20                                            | 0,68                                                                            | 0,58                                                  | 0,45                           | 0,41                                              |

- powierzchnia: aluminium szlifowane
- anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wytłuszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)
- zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- wnęka standard ROSA
- pakowanie: włóknina polipropylenowa
- certyfikat bezpieczeństwa biernego 100NE2