


Słup aluminiowy SAL-60H

Ø146mm przy podstawie

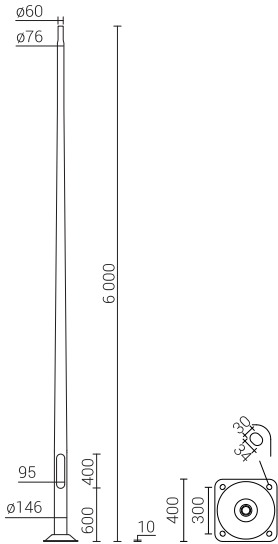

- Anodowanie:** 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania
- Wykończenie:** szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- Montaż oprawy:** bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
- Typ stosowanych wysięgników:** wg tabeli wytrzymałościowej
- Pakowanie:** włóknina polipropylenowa

Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych
42335	SAL-60H	6m	4.2mm	27.1kg	0.392m³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012
SAL-60H		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1						
kod 42345			Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy		I strefa, II kateg. terenu		I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.		II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30		0,80		0,67		0,54	0,45
WA-1	10		0,74		0,61		0,47	0,39
WA-4	10		0,59		0,48		0,35	0,27
WA-5/1	10		0,44		0,36		0,27	0,21
WA-5/2	8		0,22		0,17		0,11	0,08
WA-14/1	10		0,55		0,44		0,33	0,26
WA-14/2	8		0,29		0,22		0,15	0,11
WA-20/1	10		0,34		0,27		0,18	0,13
WA-20/2	8		0,13		0,08		x	x
WR-2/1/0,95/5	15		0,39		0,32		0,24	0,20
WR-2/2/0,95/5	15		0,26		0,21		0,15	0,11
WR-2/3/0,95/5	10		0,21		0,16		0,11	0,09
WR-4/1/0,6/15	15		0,49		0,40		0,31	0,26
WR-4/2/0,6/15	15		0,32		0,26		0,19	0,15
WR-4/1/0,5/5	15		0,52		0,44		0,34	0,28
WR-4/2/0,5/5	15		0,34		0,27		0,21	0,17

Słup aluminiowy SAL-60H

Ø146mm przy podstawie

WR-4/1/1,0/5	15	0,41	0,33	0,26	0,21
WR-4/2/1,0/5	15	0,29	0,23	0,17	0,13
WR-5A/1/0,6/15	15	0,37	0,30	0,22	0,18
WR-5A/2/0,6/15	15	0,22	0,17	0,12	0,09
WR-5A/1/0,6/5	15	0,37	0,30	0,22	0,17
WR-5A/2/0,6/5	15	0,22	0,17	0,12	0,08
WR-8A/1/0,6/10	15	0,37	0,30	0,23	0,18
WR-8A/1/0,6/5	15	0,37	0,30	0,22	0,18
WR-8A/1/1,0/5	15	0,31	0,25	0,18	0,14
WR-8B/1/0,35/0	15	0,49	0,41	0,31	0,26
WR-8B/1/0,35/5	15	0,49	0,41	0,32	0,26
WR-8B/1/0,35/10	15	0,49	0,41	0,32	0,26
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
WR-13/1/0,8/15	15	0,39	0,31	0,22	0,17
WR-13/2/0,8/15	15	0,23	0,17	0,11	0,07
WR-13/1/0,8/5	15	0,38	0,31	0,22	0,17
WR-13/2/0,8/5	15	0,23	0,17	0,11	0,07
WR-14/1/1,0/5	15	0,31	0,25	0,18	0,14
WR-14/2/1,0/5	15	0,19	0,14	0,09	0,06
WR-15/1/1,0/5	15	0,37	0,30	0,22	0,17
WR-15/2/1,0/5	15	0,26	0,20	0,13	0,09
WR-21/1/1,5/0	15	0,25	0,20	0,14	0,10
WR-21/2/1,5/0	10	0,19	0,14	0,08	0,04
WR-61/1/2,0/5	15	0,22	0,17	0,12	0,08
WR-T1/1,5/5	15	0,27	0,21	0,15	0,11
WR-T2/1,5/5	15	0,17	0,12	0,06	0,03
WRP1/1,0/0,7/5	15	0,35	0,29	0,21	0,17
WRP1/1,0/1,2/5	15	0,29	0,23	0,16	0,12
WRP1/1,5/0,7/5	15	0,29	0,23	0,17	0,13
WRP2/1,0/0,7/5	10	0,25	0,20	0,14	0,10
WRP2/1,0/1,2/5	10	0,19	0,14	0,09	0,06
WRP2/1,5/0,7/5	10	0,22	0,16	0,10	0,07
WN-1	15	0,80	0,67	0,53	0,44
WN-2	15	0,37	0,30	0,24	0,20
WN-21	15	0,33	0,26	0,20	0,16
WN-3	10	0,29	0,24	0,18	0,15