

maty grzejne SnowTec®



ŁATWY MONTAŻ
KOMFORT
BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMIA
GWARANCJA 10 LAT

Mata grzejna ELEKTRA SnowTec jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia różnych powierzchni przed oblodzeniem lub zaśniężeniem. Duża moc powierzchniowa maty gwarantuje, że nawet w warunkach śnieżnej zimy ogrzewane powierzchnie pozostaną wolne od śniegu i lodu.




Zastosowanie

System grzewczy ELEKTRA SnowTec można stosować do ogrzewania podjazdów, ramp, chodników, tarasów itp., wykonanych z betonu lub kostki brukowej.

Budowa

Maty grzejne wykonane są z przewodów grzejnych jednostronnie zasilanych o mocy jednostkowej 30W/m. Rozstaw między przewodami wynosi 10cm. Wszystkie maty mają szerokość 0,6m i długość od 2 do 25m. Długość przewodu zasilającego („zimnego”) wynosi 4m.

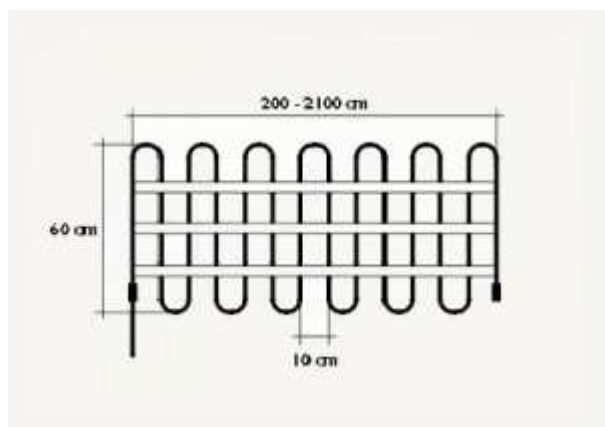

Montaż

Montaż mat grzejnych jest bardzo prosty. Jeżeli ogrzewany jest podjazd, wystarczy ogrzewać jedynie pasy jezdne pod koła samochodu, układając równoległe dwie maty w odstępie odpowiadającym rozstawowi kół. Chcąc ogrzewać większe powierzchnie, np. taras należy ułożyć obok siebie kilka mat grzejnych.



Sterowanie

Niezbędnym elementem instalacji jest regulator wyposażony w czujnik temperatury i wilgoci.
230V

Typ	Długość (m)	Szerokość (m)	Moc (W)
SnowTec 300/2	2	0,6	400
SnowTec 300/3	3	0,6	520
SnowTec 300/4	4	0,6	670
SnowTec 300/5	5	0,6	930
SnowTec 300/7	7	0,6	1140
SnowTec 300/10	10	0,6	1860
SnowTec 300/13	13	0,6	2560
SnowTec 300/16	16	0,6	2890
SnowTec 300/21	21	0,6	3730

400V

Typ	Długość (m)	Szerokość (m)	Moc (W)
SnowTec 300/2 400V	2	0,6	400
SnowTec 300/3 400V	3	0,6	600
SnowTec 300/4 400V	4	0,6	820
SnowTec 300/5 400V	5	0,6	950
SnowTec 300/7 400V	7	0,6	1360
SnowTec 300/9 400V	9	0,6	1680
SnowTec 300/11 400V	11	0,6	2100
SnowTec 300/13 400V	13	0,6	2360
SnowTec 300/15 400V	15	0,6	2650
SnowTec 300/20 400V	20	0,6	3550
SnowTec 300/25 400V	25	0,6	4600

