

## UCHWYTY KABLOWE TYPU FLOP

### Przeznaczenie

Służą do mocowania przewodów elektroenergetycznych.

Do szybkiego mocowania przewodów. Hartowany gwóźdź o zwiększonej długości ułatwia montaż na różnych podłożach, a użycie kołków rozporowych KR1 zapewnia trwałe mocowanie na kruchym podłożu.

Budowa uchwyty gwarantuje pewne trzymanie przewodów płaskich i okrągłych.

Umożliwiają tanie, szybkie i wygodne układanie estetycznie wyglądającej instalacji.

### Montaż

Za pomocą gwóźdźa wbijanego w podłoże lub w kołek rozporowy KR1.

### Dane techniczne


Gwóźdź stalowy, hartowany, pokryty galwanicznie cynkiem.

Uchwyty kablowe i kołki rozporowe wykonane są z polipropylenu (BN-79/6364-03).

Temperatura pracy: od -15 do +70°C.

Uchwyty pakowane są w woreczki i blistry, posiadające eurozawieszki ułatwiające ekspozycje.

### Uchwyty kablowe do przewodów płaskich - typu FP

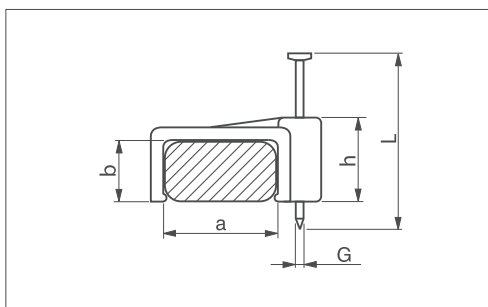

#### Pakowane w woreczek

| Nazwa produktu | Indeks    | Pakowanie [szt.] | Opakowanie zbiorcze [kpl] | Wymiary [mm] |     |     |    |     |
|----------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|----|-----|
|                |           |                  |                           | a            | b   | h   | L  | G   |
| FP 5 / 3       | TOUFP0501 | 100              | 40                        | 5            | 3,5 | 5,5 | 20 | 1,8 |
| FP 6 / 4       | TOUFP0601 | 100              | 40                        | 6            | 4,0 | 6,0 | 22 | 1,8 |
| FP 8 / 5       | TOUFP0801 | 100              | 20                        | 8            | 5,0 | 7,0 | 27 | 2,0 |
| FP 10 / 6      | TOUFP1001 | 100              | 20                        | 10           | 5,5 | 8,0 | 26 | 2,3 |
| FP 12 / 6      | TOUFP1201 | 100              | 15                        | 12           | 6,0 | 9,5 | 26 | 2,0 |

#### Pakowane w blister

| Nazwa produktu | Indeks    | Pakowanie [szt.] | Opakowanie zbiorcze [kpl] | Wymiary [mm] |     |     |    |     |
|----------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------|-----|-----|----|-----|
|                |           |                  |                           | a            | b   | h   | L  | G   |
| BFP 5 / 3      | WOUFP0011 | 50               | 10                        | 5            | 3,5 | 5,5 | 20 | 1,8 |
| BFP 6 / 4      | WOUFP0021 | 60               | 10                        | 6            | 4,0 | 6,0 | 22 | 1,8 |
| BFP 8 / 5      | WOUFP0031 | 40               | 10                        | 8            | 5,0 | 7,0 | 27 | 2,0 |
| BFP 10 / 6     | WOUFP0041 | 80               | 10                        | 10           | 5,5 | 8,0 | 26 | 2,3 |
| BFP 12 / 6     | WOUFP0051 | 60               | 10                        | 12           | 6,0 | 9,5 | 26 | 2,0 |

| Nazwa produktu | Typ przewodu                                         |
|----------------|------------------------------------------------------|
| FP 5 / 3       | SMYp 2x0,75; SMYp 2x0,5; TKSy 1x2x0,5; OMYp 2x0,5    |
| FP 6 / 4       | OMYp 2x0,75; OMYp 2x1                                |
| FP 8 / 5       | OMYp 2x1,5; YDYp 300/500V 2x1; 2x1,5; 2x2,5          |
| FP 10 / 6      | YDYp 450/750V 2x1 i 2x1,5; YDYp 300/500V 3x1 i 3x1,5 |
| FP 12 / 6      | YDYp 450/750V 3x1 i 3x1,5; YDYp 300/500V 3x2,5       |