

UCHWYTY KABLOWE TYPU FLOP

Przeznaczenie

Służą do mocowania przewodów elektroenergetycznych.

Do szybkiego mocowania przewodów. Hartowany gwóźdź o zwiększonej długości ułatwia montaż na różnych podłożach, a użycie kołków rozporowych KR1 zapewnia trwałe mocowanie na kruchym podłożu.

Budowa uchwytów gwarantuje pewne trzymanie przewodów płaskich i okrągłych.

Umożliwiają tanie, szybkie i wygodne układanie estetycznie wyglądającej instalacji.

Montaż

Za pomocą gwoźdźa wbijanego w podłoże lub w kołek rozporowy KR1.

Dane techniczne


Gwóźdź stalowy, hartowany, pokryty galwanicznie cynkiem.

Uchwyty kablowe i kołki rozporowe wykonane są z polipropylenu (BN-79/6364-03).

Temperatura pracy: od -15 do +70°C.

Uchwyty pakowane są w woreczki i blistry, posiadające eurozawieszki ułatwiające ekspozycję.

Uchwyty kablowe do przewodów płaskich - typu FP

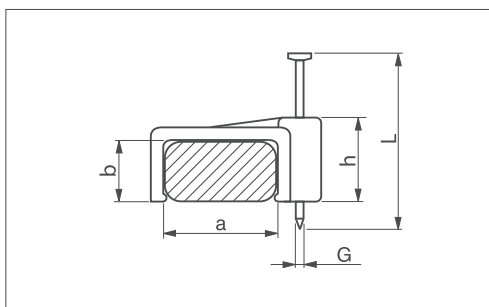

Pakowane w woreczek

Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Opakowanie zbiorcze [kpl]	Wymiary [mm]				
				a	b	h	L	G
FP 5 / 3	TOUFP0501	100	40	5	3,5	5,5	20	1,8
FP 6 / 4	TOUFP0601	100	40	6	4,0	6,0	22	1,8
FP 8 / 5	TOUFP0801	100	20	8	5,0	7,0	27	2,0
FP 10 / 6	TOUFP1001	100	20	10	5,5	8,0	26	2,3
FP 12 / 6	TOUFP1201	100	15	12	6,0	9,5	26	2,0

Pakowane w blister

Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Opakowanie zbiorcze [kpl]	Wymiary [mm]				
				a	b	h	L	G
BFP 5 / 3	WOUFP0011	50	10	5	3,5	5,5	20	1,8
BFP 6 / 4	WOUFP0021	60	10	6	4,0	6,0	22	1,8
BFP 8 / 5	WOUFP0031	40	10	8	5,0	7,0	27	2,0
BFP 10 / 6	WOUFP0041	80	10	10	5,5	8,0	26	2,3
BFP 12 / 6	WOUFP0051	60	10	12	6,0	9,5	26	2,0

Nazwa produktu	Typ przewodu
FP 5 / 3	SMYp 2x0,75; SMYp 2x0,5; TKSy 1x2x0,5; OMYp 2x0,5
FP 6 / 4	OMYp 2x0,75; OMYp 2x1
FP 8 / 5	OMYp 2x1,5; YDYp 300/500V 2x1; 2x1,5; 2x2,5
FP 10 / 6	YDYp 450/750V 2x1 i 2x1,5; YDYp 300/500V 3x1 i 3x1,5
FP 12 / 6	YDYp 450/750V 3x1 i 3x1,5; YDYp 300/500V 3x2,5