

KW

Kołek uniwersalny z wkrętem z łbem stożkowym Ø6, Ø8, Ø10



100% nylon

Opis

Wszechstronny, uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym do zamocowań lekkich elementów wykończenia wnętrz i lekkich elementów instalacyjnych - koszulka kołka wykonana z nylonu

Dane techniczne

Rodzaj montażu	montaż przelotowy
Podłoże	beton, cegła ceramiczna pełna, cegła ceramiczna perforowana, płyta gipsowo - kartonowa

Materiał koszulki/ Powłoki ochronne wkręta

100% nylon

Ocynk żółty

Cechy i korzyści



Płetwy przytrzymujące

Wypustki na koszulce blokują łącznik w fazie wkręcania wkręta.

Koszulka z nylonu





Nylon o większej elastyczności ułatwia prawidłowe rozparcie w pustkach.

Dostępne koszulki KPW

Istnieje możliwość powtórного wykorzystania wkrętów z koszulką KPW.





Sposób montażu



Jak czytać kod produktu?

KW	06	045
Typ	Średnica	Długość

PARAMETRY TECHNICZNE

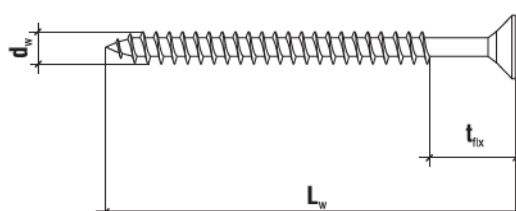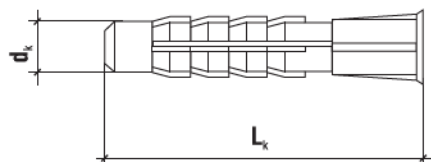


PZ-2
PZ-3

	Kod	$d_k \times L_k$ [mm]	$d_w \times L_w$ [mm]	Max. długość użytkowa t_{fix} [mm]	PZ	Szt.
ø6	KW-06045	6,0 x 35	3,5 x 45	5	PZ 2	100
	KW-06060	6,0 x 50	3,5 x 60	20	PZ 2	100
ø8	KW-08060	8,0 x 50	4,5 x 60	5	PZ 2	100
	KW-08080	8,0 x 50	4,5 x 80	25	PZ 2	100
ø10	KW-10080	10 x 60	6,0 x 80	15	PZ 3	100
	KW-10100	10 x 60	6,0 x 100	35	PZ 3	100

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	KW
Średnica kołka	d_k [mm]	6/8/10
Średnica otworu	d_o [mm]	6/8/10
Głębokość zakotwienia	h_{eff} [mm]	35/50/60*
Głębokość otworu	h_o [mm]	45/60/70*
Typ gniazda	x	PZ-2/PZ-3**
Materiał korpusu	x	PA
Materiał wkręta	x	Stal ocynkowana
Aprobata	x	AT-15-8943/2012

* - dla odpowiedniej średnicy ** - dla KW-10

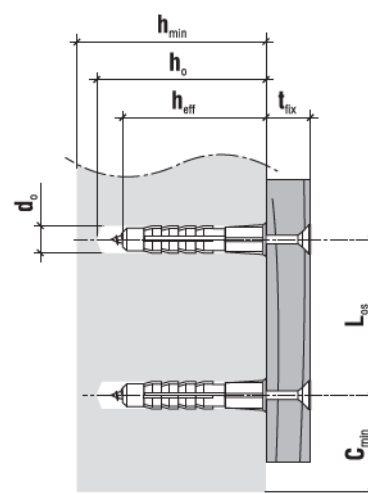

NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA NA WYRYWANIE Z PODŁOŻA W [kN]

Podłoże	KW-6	KW-8	KW-10
Beton C20/25	0,48	0,79	1,01
Cegła ceramiczna pełna	0,33	0,52	0,70
Cegła ceramiczna perforowana	0,20	0,22	0,24
Płyta gipsowo-kartonowa G-K	0,23	0,28	0,29

PODŁOŻE - MIN. GRUBOŚCI, ODLEGŁOŚCI

Typ kołka	Min. gr. podłoża h_{min} [mm]	Min. odl. od krawędzi c_{min} [mm]	Min. rozstaw złączy L_{os} [mm]
KW-6	12,5	70	140
KW-8	12,5	100	200
KW-10	12,5	120	240