

# GKW

Kolek do mocowań w płytach gipsowo-kartonowych



AT-15-8943/2012

### Opis

Jako łącznik do zamocowań lekkich w podłożach gipsowo kartonowych, oraz podłożach z pustkami powietrznymi.

Materiał: koszulka - NYLON, wkręt - stal.

### Powłoki ochronne

Wkręt - powłoka cynkowa




### Cechy i korzyści

koszulka z nylonu

Materiał o większej elastyczności, ułatwia montaż w pustkach oraz płytach G-K.

Wkręt z łbem stożkowym

Gwarantuje pewny docisk mocowanego elementu.

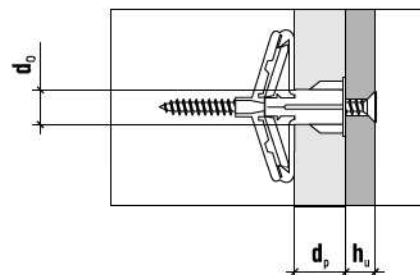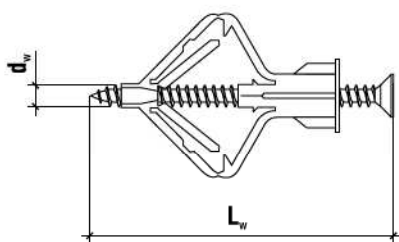

|            | Kod | Średnica otworu $d_0$ [mm] | Długość koszulki $L_k$ [mm] | Średnica i dł. wkręta $d_w \times L_w$ [mm] | Min. głębokość otworu montażowego $h_{0min}$ [mm] | Min. głębokość zakotwienia korpusu $d_p$ [mm] | Maksymalna długość użytkowa $h_u$ [mm] | Typ wgłębienia | Szt. |
|------------|-----|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|
| <b>ø10</b> | GKW | 10                         | 50                          | 3,5 x 60                                    | 35                                                | 12                                            | 30                                     | PZ-2           | 100  |

### PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

| Kod | Nośność obliczeniowa w pustaku ceramicznym [kN] | Nośność obliczeniowa w płycie gipsowo-kartonowej [kN] |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GKW | 0,13                                            | 0,17                                                  |



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

### Sposób montażu

