
Pentura Mini CCTCH129



Pentura Mini CC – rozjaśnij swoją pracę

Pentura Mini CCTCH129 to ekonomiczna gotowa do instalacji ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym.

Pentura Mini CCTCH129 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetłówki TL-5 w połączeniu ze statecznikiem elektronicznym i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym zapewniającym wysokie parametry oświetleniowe.

Pentura Mini CCTCH129 posiada włącznik/wyłącznik do indywidualnego sterowania nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku.

www.philips.pl/oprawy


Pentura Mini CC

Typ	TCH129
Źródło światła	Świetłówka: 1 x TL5 Essential 14, 21, 28, 35W
Zawiera świetłówkę	Tak (barwa 830 lub 840) Nie (wersja 35W)
Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: Statecznik typu HF

Materiał	Obudowa i zaślepki: poliwęglan, biały Klosz: poliwęglan, przezroczysty
Instalacja	Montaż indywidualny lub w linii świetlnej; montaż za pomocą śrub
Uwagi	Zawiera wszelkie akcesoria montażowe; gotowa do montażu
Zastosowania główne	Dom, pod półkami, oświetlenie zadaniowe



W stosownych przypadkach w celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami systemów sterowania oświetleniem — patrz rozdział 11, natomiast opisy np. rastrów/osłon, danych lamp, wykresów fotometrycznych itp., znajdują się w odpowiednich częściach rozdziału 12.

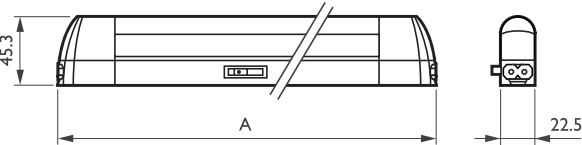

TCH129

	A
14W	605
21W	905
28W	1205



Belka Pentura Mini CCTCH129

Wybrana specyfikacja opraw

Typ	Waga (kg)	Kod zamówieniowy (EOC)
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	0.48	008738 99
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	0.48	008745 99
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	0.55	008752 99
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	0.55	008769 99
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	0.62	008776 99
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	0.62	008783 99

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Belka Ultra-slim



Kable łączące

