




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

140 140/C



PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 PUSH-ON LAMPHOLDERS FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

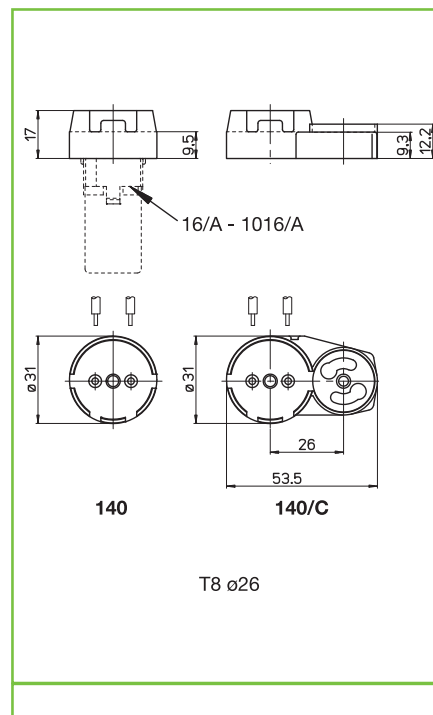

fissaggio diretto sulla lampada
push-on fixing to the lamp



spessore portalampade/portastarter
lampholders/starterholders
thickness



serrafilo automatico ad 1 foro
push-wire terminals with 1 hole





sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
140	5,7	1000	200
140/C	9,1	500	200

Note Notes

L'apparecchio d'illuminazione deve essere sottoposto a tutte le prove relative alla sicurezza contro il contatto accidentale durante il cambio della lampada previste dalle norme EN/IEC 60598

All luminaires must undergo to all safety tests to protect against electric shock during the lamp replacement operation as prescribed by the EN/IEC 60598 standards.