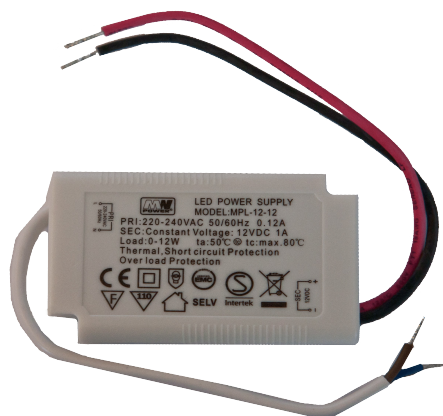



■ Cechy:

- Technologia kluczowania PWM
- Zabezpieczenia zwarciove, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne
- Dedykowany do aplikacji LED,
- Wysoka sprawność
- Testowany pod 100% obciążeniem
- Odporny na wyładowania atmosferyczne
- Wykonany w technologii RoHS


SPECYFIKACJA

MODEL		MPL-12-12
WEJŚCIE	ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	220 ~ 240 VAC
	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	50 ~ 60 Hz
	SPRAWNOŚĆ	min. 78%
	PRĄD WEJŚCIOWY	0,13A
	WSPÓŁCZYNNIK MOCY	≥ 0,7
WYJŚCIE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	12V _{DC}
	PRĄD ZNAMIONOWY	1A
	MOC ZNAMIONOWA	12W
ZABEZPIECZENIA	NADPRĄDOWE (PRZECIĄŻENIOWE)	Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu zakłócenia
	NADNAPIĘCIOWE	
	ZWARCIOWE	
	TERMICZNE	
	WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI	4,2KV / 3mA / 3 sekundy
ŚRODOWISKO PRACY	TEMPERATURA PRACY	-20 ~ + 50°C
	TEMPERATURA SKŁADOWANIA	-40 ~ + 80°C
POZOSTAŁE	OBUDOWA	Tworzywo sztuczne
	WYMIARY	74 x 48 x 24 mm
	WAGA	72g
	PRZEWODY WEJŚCIOWE	2 x 0,75 mm ² , długość: 150 mm
	PRZEWODY WYJŚCIOWE	2 x 0,75 mm ² , długość: 150 mm
	PAKOWANIE	180 sztuk / 1 karton, ok. 13kg
	EMS	EN61000-3-3; EN61000-3-2; EN61347-2-13;
	EMC	EN55015; EN61547;
ZASTOSOWANIA w LED	LITERY ŚWIETLNE WE WNĘTRZACH I NA ZEWNĄTRZ	Tak
	MODUŁY ŚWIETLNE	Tak
	TABLICE WYNIKÓW, KURSÓW WALUT, INFORMACJI PASAŻERSKIEJ, AUTOSTRADOWE, REKLAMOWE	Tak
	WYŚWIETLACZE CEN PALIW NA STACJACH BENZYNOWYCH	Tak
	ILUMINACJE BUDYNKÓW, OŚWIETLENIE DOMOWE, BIUROWE	Tak
	PODŚWIETLANIE WNĘTRZ	Tak