



KLFL75H60 Korytka Klik H60

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, tylko do 3m

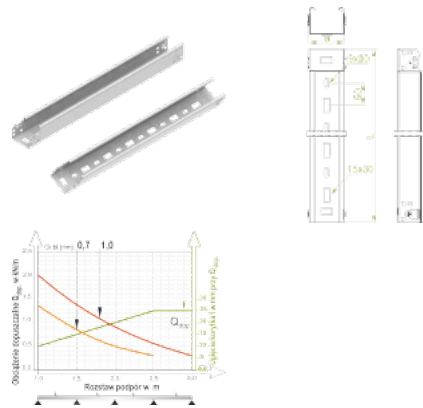

Dodatkowe informacje

Korytka KLIK dostępne w III kwartale 2017 r. Zalety korytek KLIK:

- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- połączenie bezłącznie

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KLFL75H60/3	164522	75	60	3 000	1,12	12 / 36
KLFL75H60/6	164622	75	60	6 000	1,12	24 / 144

