

RUEDA STICK

III IP20 F B CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Aluminium	biały	0,8W	19,2±0,5	25,3±0,4	10V DC	E	02-01-02-02-0177
Aluminium	czerwony	1,0W	–	–	10V DC	E	02-01-02-02-0181
Aluminium	niebieski	0,8W	–	–	10V DC	E	02-01-02-02-0185
Aluminium	zielony	0,6W	–	–	10V DC	E	02-01-02-02-0189


E – do montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Rueda stick


x	y	T _c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Rueda stick na trójkącie barw CIE


Przestrzenny rozsył światłości oprawy oświetleniowej Rueda stick

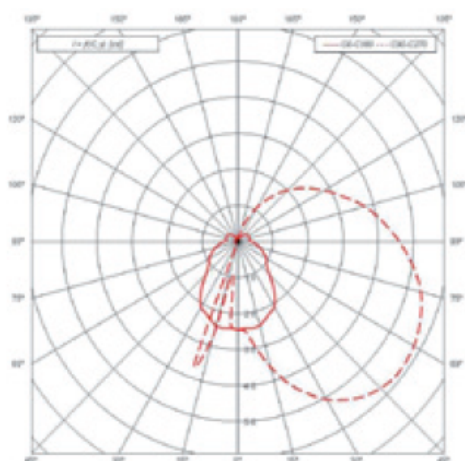

CIE 1931 x,y Chromaticity Diagram

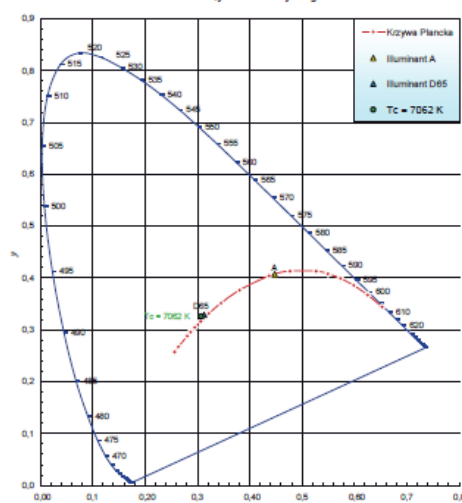

Rozkład widmowy oprawy oświetleniowej Rueda stick

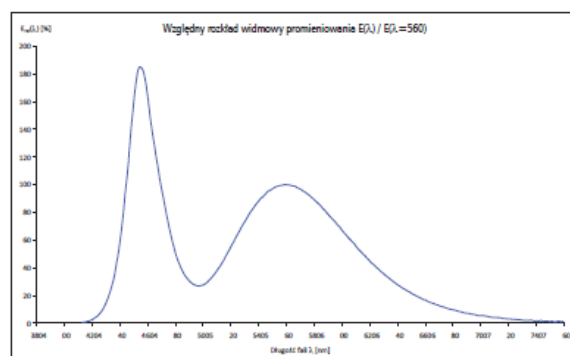

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Rueda stick

