


CORONA LITE LED

OŚWIECENIE ULICZNE I DROGOWE

LED GO!




PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP66
Stopień odporności na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy:*	max. 7550lm (5500K)
Temperatura barwowa (CCT):	4000K, 5700K
Efektywność energetyczna (EEI):	A++, A+
Napięcie zasilające:	230V/50Hz
Sposób montażu:	boczny do wysięgnika, szczytowy do słupa. (uchwyt montażowy zintegrowany z oprawą).
Optyka:	polimetakrylan (PMMA)
Korpus:	poliamid (PA) z włóknem szklanym (GF)

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Biała barwa światła (4000K lub 5700K) oraz wysoki współczynnik oddawania kolorów $RA > 70$, zapewnia wierne oddawanie kolorów oraz zdolność rozpoznawania większej ilości szczegółów w warunkach widzenia nocnego. Korpus wykonany z poliamidu (PA) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z PMMA), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację poziomą w zakresie $0^\circ - 15^\circ$ ze skokiem $co 5^\circ$. Trwałość paneli LED 50 000 godzin. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K, 5500K; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70).

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

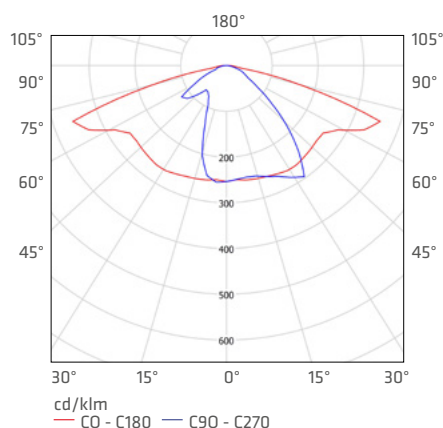

ZASTOSOWANIE


Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA LITE LED

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE

CORONA LITE LED

IP66 IK08

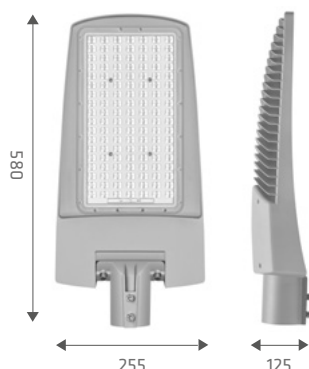

2,30 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	optyka	EEL	indeks
35	4000	4600	MATRYCA	A++	504723
35	5700	4600	MATRYCA	A++	504006
50	4000	6200	MATRYCA	A+	504716
50	5700	6200	MATRYCA	A+	504013
65	4000	7550	MATRYCA	A+	504020
65	5700	7550	MATRYCA	A+	504037

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

AKCESORIA

index	nazwa
UL00141	Uchwyt montażowy ø76mm



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 22 lutego 2016



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Nr. 3/2016