

# Oprawa hermetyczna ściennie-sufitowa

## HELIOS -258



### Przeznaczenie

- Do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, sklepów, pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, piwnic, kotłowni, hydrowęzłów, itp.
- Do dwóch świetlówek liniowych T8-58 W.


### Charakterystyka

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody IP 65.
- Możliwy montaż na podłożu o normalnej palności.
- Do pracy ciągłej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).
- Statecznik elektroniczny z kompensacją mocy biernej.
- Praca statecznika elektronicznego w temperaturze otoczenia od -15°C do +50°C.


### Zalety

- Obudowa z tworzywa ABS.
- Podstawa z blachy stalowej malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym.
- Dobre uszczelnienie.
- Klosz z poliwęglanu.
- Statecznik elektroniczny zapewnia dłuższą żywotność świetlówek oraz umożliwia zapłon bez migotania.
- W podstawie znajduje się zaślepiiony otwór służący do zasilania przelotowego.

| Indeks       | Model        | Kolor | Moc    | Obudowa | Zasilanie                | Waga netto | Waga brutto | Kod EAN       |
|--------------|--------------|-------|--------|---------|--------------------------|------------|-------------|---------------|
| OS-HEL258-30 | Helios - 258 | szary | 2x58 W | ABS/PC  | 220-240 V AC<br>50-60 Hz | 3,6 kg     | 4,0 kg      | 5908231322029 |

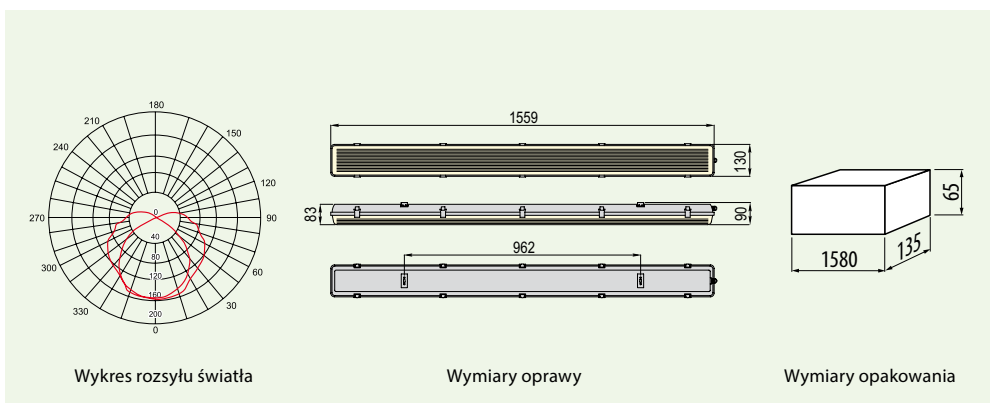

1. Możliwość zwieszenia klosza po otwarciu oprawy z wykorzystaniem metalowych zapinek - dostępne w zestawie montażowym.



2. Wygodne w użytkowaniu zapinki klosza. Opcjonalnie dostępne ze stali nierdzewnej.



3. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących - regulacja wzdłużna ok. 7 mm.



4. W bocznej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławiakiem otwór Ø20 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



5. Możliwość dokupienia metalowych zapinek klosza.



6. Możliwość montażu oprawy na zawieszach. Indeks: OS-HERZWZ-00

