

OVAL PRO SMD LED 4W 4000K

LED GO!

PLAFONY



IP44




PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	233425
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	4W
Stopień ochrony IK :	IK10
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	A+
Klasa ochrony :	II
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	360lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

OVAL PRO SMD LED 4W 4000K

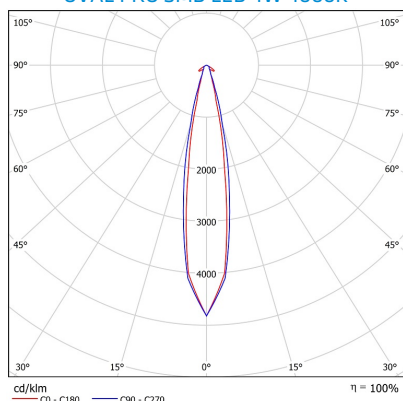

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED o szczelności IP44.
- Zastosowano mleczny klosz z Makrolonu[®] LED (firmy BAYER) o wysokiej przepuszczalności światła na poziomie 93%.
- Unikalna konstrukcja, chroniona patentem, polegająca na bezpośrednim montażu paneli LED na kloszu.
- Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy.
- Oprawa charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw $R_a > 80$.
- Konstrukcja oprawy pozwala na natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp.
- Wysoko wytrzymały na uderzenia klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, kanały, pomieszczenia piwniczne), jak i oświetlenie elewacyjne i przemysłowe oraz parkingi podziemne.

OVAL PRO SMD LED 4W 4000K

LED GO!

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	233425
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	4W
Stopień ochrony IK:	IK10
Stopień ochrony IP:	IP44
Skuteczność świetlna:	90lm/W
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	90/160/50mm
Waga:	0,11kg
Materiał korpusu:	PC
Temperatura barwowa:	4000K
Strumień świetlny:	360lm
Kod EAN:	5905963233425
Materiał klosza:	Makrolon® LED
Rodzaj klosza:	Opal
Źródło światła:	LED GO!

OVAL PRO SMD LED 4W 4000K

LED GO!

PLAFONY

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Przewody i przelotowe łącznie



Zaślepki



Łatwy dostęp do punktów montażowych



Łatwy dostęp do kostki montażowej

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2015-11-09



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



77/2014

www.lenalighting.pl | Strona 3