

typ	maksymalna ilość przewodów NYM 3x1,5 mm ²	szerokość [mm]	wysokość [mm]	kolor	opakowanie [szt.]
KKB-8	8	20	134	jasnoszary	100



typ	maksymalna ilość przewodów NYM 3x1,5 mm ²	szerokość [mm]	wysokość [mm]	kolor	opakowanie [szt.]
KKB-10	10	19	147	jasnoszary	50



typ	maksymalna ilość przewodów NYM 3x1,5 mm ²	szerokość [mm]	wysokość [mm]	kolor	opakowanie [szt.]
KKB-16	16	20	228	jasnoszary	50

TABLICE - i naklejki ostrzegawcze E | NI | NO typ - EO (210x297)



typ - EO2 (105x148)



typ - EO3 (74x105)



typ - EI (148x210) typ - EOZ (148x210)



typ - EO1 (148x210)



NIE DOTYKAĆ
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
Dostępne rozmiary [mm]:
52x74; 74x105; 105x148; 148x210



WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
Dostępne rozmiary:
74x105



POD NAPIĘCIEM
Dostępne rozmiary:
74x105; 105x148; 148x210



GŁÓWNY WYŁĄCZNIK
PRĄDU
Dostępne rozmiary:
74x105




PRZECIWPÓŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU
Dostępne rozmiary:
74x105



WYŁĄCZNIK PRĄDU
Dostępne rozmiary:
74x105

Arkusze samoprzylepne o rozmiarze 74x150


- L1** L1 - 36 etykiet na arkuszu
- L2** L2 - 36 etykiet na arkuszu
- L3** L3 - 36 etykiet na arkuszu
- Uziom - 54 etykiety
- PE** PE - 36 etykiet na arkuszu
- N** N - 36 etykiet na arkuszu
- WYŁ.** Wyłącz - 36 etykiet na arkuszu
- ZAŁ.** Załącz - 36 etykiet na arkuszu



TABLICZKI - opisowe MT



RoHS
Compliant

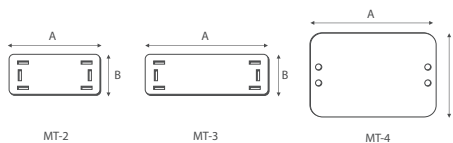

materiał: poliamid

typ	rozmiar długość A/szerokość B [mm]	otwory na przewleczenie opaski TRYTYTKI	opakowanie [szt.]
MT-2	40X20	do 4,8 mm (do typu ST)	100
MT-3	60X25	do 4,8 mm	100
MT-4	60X50	do 4,8 mm	100