


rury proste sztywne RL/RS + osprzęt



Oferowane rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do rozprowadzania przewodów elektrycznych w ścianach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wykonane są z samogasnącego PVC lub niepalnionej blendy PC/ABS o właściwościach bezhalogenowych. Rury te wykazują zróżnicowaną odporność na ściskanie. Rura elektroinstalacyjna zabezpiecza przewody przed uszkodzeniem mechanicznym.

Rury sztywne typu RL 320N/RS 750N przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Rury te produkowane są z twardego granulatu PVC. Opcjonalnie rury sztywne jednokielichowe.

**rury
RL/RS**

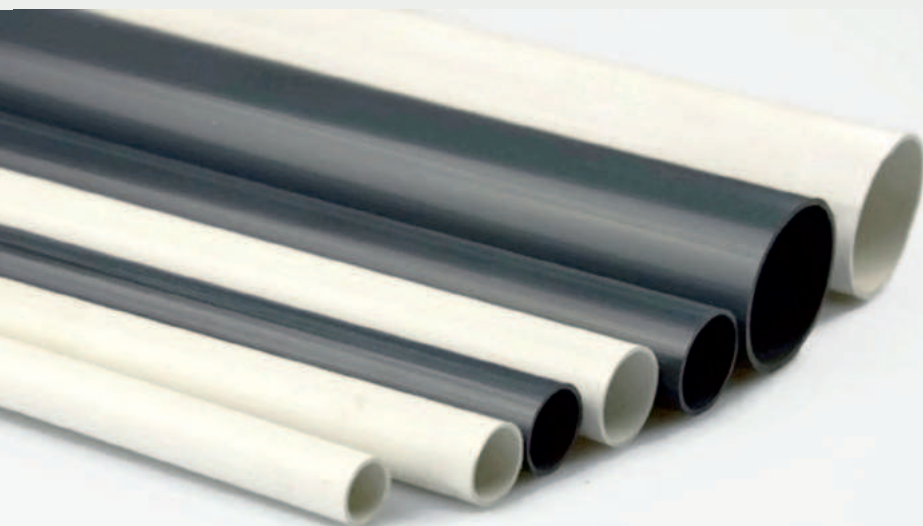

RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N
nr. kat. 06.1 - 06.22A/06.1 - 06.23

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm			opakowanie
RL		RS	
13/11		13/10,5	40 szt.
16/14		16/13,5	20 szt.
18/16		18/15	20 szt.
20/18		20/17	20 szt.
22/19,5		22/19	20 szt.
25/22,5		25/22	20 szt.
28/25,5		28/24,5	20 szt.
32/29,5		32/28,5	10 szt.
37/34		37/33,5	10 szt.
40/37		40/36,5	10 szt.
45/42		45/41	10 szt.
47/44		47/43	10 szt.

siła nacisku	320 N (RL) lub 750 N (RS)
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
długość (m. b.)	3 m
kolor	biały/szary/czarny
możliwość mufy	tak/opcjonalnie

**RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N
JEDNOKIELICHOWE**
nr. kat. 06.33 - 06.47/06.33 - 06.47

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm			opakowanie
RL		RS	
16/14		16/13,5	20 szt.
18/16		18/15	20 szt.
20/18		20/17	20 szt.
22/19,5		22/19	20 szt.
25/22,5		25/22	20 szt.
28/25,5		28/24,5	20 szt.
32/29,5		32/28,5	20 szt.
37/34		37/33,5	10 szt.
47/44		47/43	10 szt.