


TELE-WAL Telekom Logistyka
ul. Widokowa 8; 87-162 Lubicz

KARTA PRODUKTU

Kabel skrętka U/UTP 4x2x0,5 drut kat.6 PVC 305m

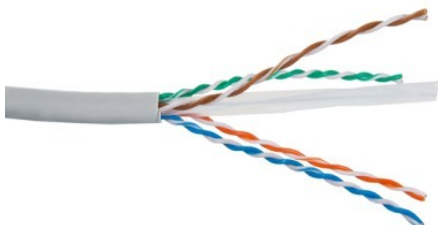

Opis produktu

Kabel kat. 6 przeznaczony jest do wykonania sieci teleinformatycznych służących do przesyłu danych o częstotliwości **250MHz** i przepływności binarną powyżej 1Gb/s. Skrętkowe kable instalacyjne przeznaczone są do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucji sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. **Stosowane są również w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach alarmowych, CCTV, w systemach pomiarowych, automatyki i sterowania.**

Kable zgodne z normami okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2.

Aplikacje:

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM

Normy standaryzujące:

EIA/TIA 568B-2
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 60332-1

Konstrukcja:

Średnica żył miedzianych Ø 0,54 mm.
Izolacja zewnętrzna polyetylenowa Ø 1,0 mm.
Pokrycie - PVC, kolor szary RAL 7032/7035.
Rodzaj i ilość wiązek - 4x2 żyły skręcane wg standardu - pełen kolor + biała żyła z perścieniem koloru.
Duplex budowa: 2 kable pojedyncze połączone ze sobą.

Dane mechaniczne:

Średnica zewnętrzna - 6mm
Instalacyjny promień zgięcia - ≥ 25 mm.
Roboczy promień zgięcia - ≥ 50 mm.
Temperatury pracy - od -20°C do +75°C.
Temperatury instalacji - od 4°C do +50°C.