

Swiss Garde 360 Premium UP 30 m


wersja 360° z obszarem detekcji o średnicy do 30 m, do montażu sufitowego podtynkowego, 1-kanałowy



Czujnik obecności o zwiększonym zasięgu, przycisk zewnętrzny (ON). Idealny do stref przejściowych.




Zasięg

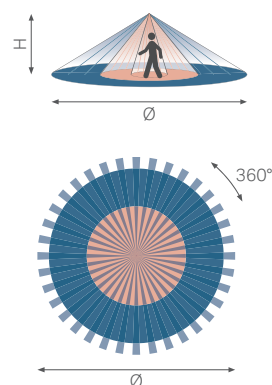

H	Ø
2 m	20 m
3 m	26 m
5 m	30 m
8 m	30 m

Wymiary

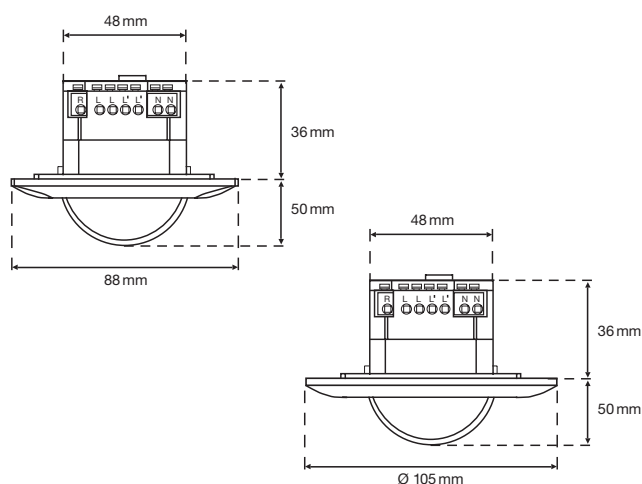


	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
		Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, prostokątny	biały	25060
		Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, okrągły	biały	25065

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc łączeniowa	2300 W / 10 A obciążenie omowe (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A obciążenie indukcyjne (cos φ 0,5) LED 350 W
Wysokość montażu	2 do 8 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	ruch: Ø 26 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 2000 lx
Regulator czasowy	krótki impuls, 10 s do 20 min
Przycisk zewnętrzny	ON
Zakres temperatur	-20 do +40 °C

Schemat podłączania



Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	3 505100 252641	Obudowa natynkowa IP55, 360, 30 m, okrągła	biała	25264
	3 505100 252672	Obudowa podtynkowa IP55, 360, 30 m, okrągła	biała	25267
	3 505100 254201	Ramka okrągła natynkowa Swiss Garde	biała	25420
	3 505100 254003	Ramka kwadratowa natynkowa Swiss Garde	biała	25400
	3 505100 254119	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi	przezroczyste	25411
	3 505100 253235	Universal RC z fotometrem	czarny	25323
	3 505100 253204	P-IR pilot	szary	25320
	3 505100 033318	Kratka ochronna	biała	3331

od maja
2017 r.

od maja
2017 r.