




Karta Produktu

Oprawa punktowa, ruchoma: ALPE 21

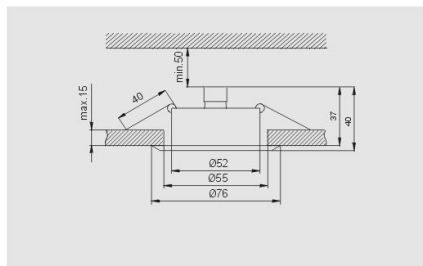

Dane handlowe

Index	Kolor	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.	Stan mag.	Uwagi
OS-ALPE21-06	grafitowy	1000	5905148210050	5905148018847	2	
OS-ALPE21-10	brązowy	1000	5905148210012	5905148018854	2	
OS-ALPE21-60	mosiądz	1000	5905148210029	5905148018861	212	
OS-ALPE21-65	mosiądz ant.	1000	5905148210067	5905148018878	0	
OS-ALPE21-70	chrom	1000	5905148210036	5905148018885	0	
OS-ALPE21-72	chrom sat.	1000	5905148210043	5905148018892	0	

Dane techniczne

Rodzaj materiału	obudowa - stal
Masa produktu	60g
PKWiU	31.50.25-12.90



Produkt przystosowany do napięcia zasilania 12V.



Produkt przeznaczony do współpracy z żarówką halogenową MR-11 (Brilum) lub inną o tych samych parametrach. Komplet nie zawiera źródła światła.



Źródło światła z trzonkiem GU4 / Oprawa oświetleniowa do źródła światła z trzonkiem GU4.



Oprawa oświetleniowa do źródeł światła o mocy nie większej niż 35W.



Minimalna, dopuszczalna odległość oprawy oświetleniowej od oświetlanego obiektu wynosi 0,5m.



Produkt zabezpieczony przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Brak ochrony wyposażenia wewnątrz produktu przed szkodliwym wnikaniem wody.



Produkt przeznaczony do montażu na/w suficie lub stropie.



Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.



Oprawa oświetleniowa z możliwością regulacji położenia.



W komplecie brak urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego lub transformatora, koniecznych do działania oprawy.



Rodzaj przyłącza: przewód 2 x 0,75mm².



Produkt wykonany w trzeciej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym.



Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach.