



RKSL Redukcja symetryczna H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

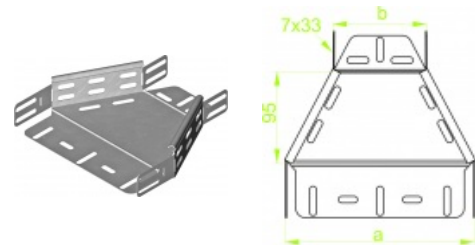

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKSL100/50H42	144910	100	50	0,11	10
RKSL150/100H42	144915	150	100	0,14	10
RKSL200/100H42	145320	200	100	0,15	10
RKSL200/150H42	145420	200	150	0,17	10
RKSL300/200H42	145330	300	200	0,24	10

Przykłady

