




Karta Produktu

Oprawa punktowa, ruchoma: ALPE 31

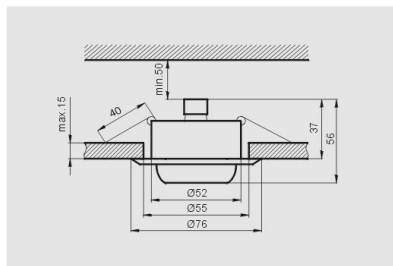

Dane handlowe

Index	Kolor	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.	Stan mag.	Uwagi
OS-ALPE31-06	grafitowy	1000	5905148310057	5905148018908	292	
OS-ALPE31-10	biały	1000	5905148310019	5905148018915	1867	
OS-ALPE31-60	mosiądz	1000	5905148310026	5905148018922	0	
OS-ALPE31-65	mosiądz ant.	1000	5905148310064	5905148018939	0	
OS-ALPE31-70	chrom	1000	5905148310033	5905148018946	0	
OS-ALPE31-72	chrom sat.	1000	5905148310040	5905148018953	399	

Dane techniczne

Rodzaj materiału	obudowa - stal
Masa produktu	80g
PKWiU	31.50.25-12.90



Produkt przystosowany do napięcia zasilania 12V.



Produkt przeznaczony do współpracy z żarówką halogenową MR-11 (Brilum) lub inną o tych samych parametrach. Komplet nie zawiera źródła światła.



Źródło światła z trzonkiem GU4 / Oprawa oświetleniowa do źródła światła z trzonkiem GU4.



Oprawa oświetleniowa do źródeł światła o mocy nie większej niż 35W.



Minimalna, dopuszczalna odległość oprawy oświetleniowej od oświetlanego obiektu wynosi 0,5m.



Produkt zabezpieczony przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Brak ochrony wyposażenia wewnątrz produktu przed szkodliwym wnikaniem wody.



Produkt przeznaczony do montażu na/w suficie lub stropie.



Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.



Oprawa oświetleniowa z możliwością regulacji położenia.



W komplecie brak urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego lub transformatora, koniecznych do działania oprawy.



Rodzaj przyłącza: przewód 2 x 0,75mm².



Produkt wykonany w trzeciej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym.



Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach.