

CAMEA PRO SMD LED 9W BIAŁA 4000K

LED GO!

PLAFONY

IK10 | IP44 |  

PARAMETRY TECHNICZNE


indeks :	142505/PA
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	9W
Stopień ochrony IK :	IK10
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	EEI=A
Klasa ochrony :	I
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	710lm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Natynkowa, okrągła plafoniera LED o szczelności IP44 i zintegrowanym, energooszczędnym panelu LED GO!
- Podstawa i pierścień wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV.
- Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.
- Oprawa wykonana w wersji anty-kradzieżowej z dodatkowym zabezpieczeniem pierścienia.
- Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

CAMEA PRO SMD LED 9W BIAŁA 4000K

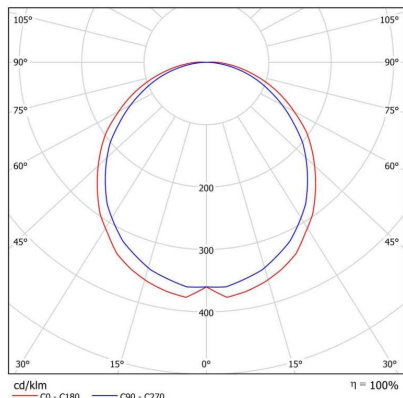

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Szczególnie polecana jest do zastosowania w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.

CAMEA PRO SMD LED 9W BIAŁA 4000K

LED GO!

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


indeks:	142505/PA
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	9W
Stopień ochrony IK:	IK10
Stopień ochrony IP:	IP44
Klasa energetyczna:	EEI=A
Klasa ochrony:	I
Wymiary:	ø300/90mm
Waga:	0,75kg
Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa:	4000K
Kolor:	Biały
Temperatura pracy oprawy:	-17°C +35°C
Strumień świetlny:	710lm
Moc znamionowa oprawy:	11W
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Opal
Nominalny okres trwałości lampy:	50 000 h
Znamionowa trwałość lampy:	50 000 h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	0,8
Awaryjność 5000h:	≤1%
Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji:	25320
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:	pomijalny
Współpraca z ściemniaczami:	Brak możliwości ściemniania
Do zastosowań zewnętrznych:	Tak
Rozkład widmowy mocy:	(0,38; 0,38)
Oddawanie barw:	Ra>80
Jednolitość barwy:	(0,38; 0,38)
Nominalny kąt promieniowania:	120°
Źródło światła:	LED GO!
Źródło światła wymienne:	Nie

CAMEA PRO SMD LED 9W BIAŁA 4000K

LED GO!

PLAFONY

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2015-08-11



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



103/2013

www.lenalighting.pl | Strona 3