




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

345/F 346/F



PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III (345) II (346)

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato bianco
— White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

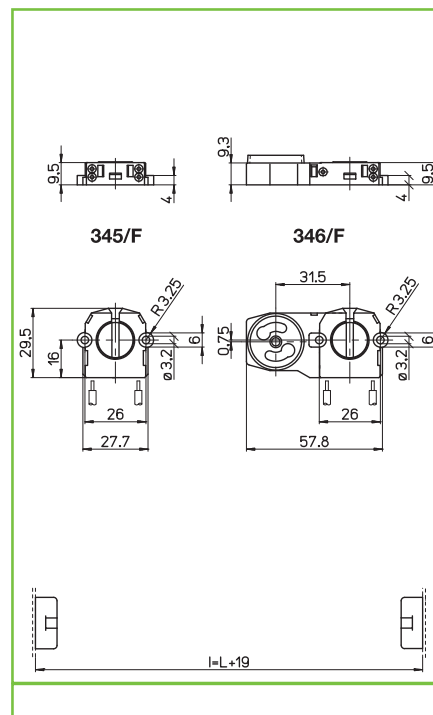

fissaggio con vite, fisso

fixing with screw, fixed



spessore

thickness



rotore in PBT verde con scatti di...

PBT green rotor with position of...



serrafilo automatico a 2 fori

push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi


rigid wires stripping



Marchi di qualità Quality marks



UL US 660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
345/F	5,2	1000	200
346/F	8,9	500	200

Note
Notes