




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

251/S 251/C

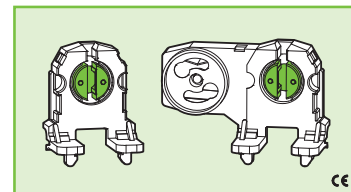

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

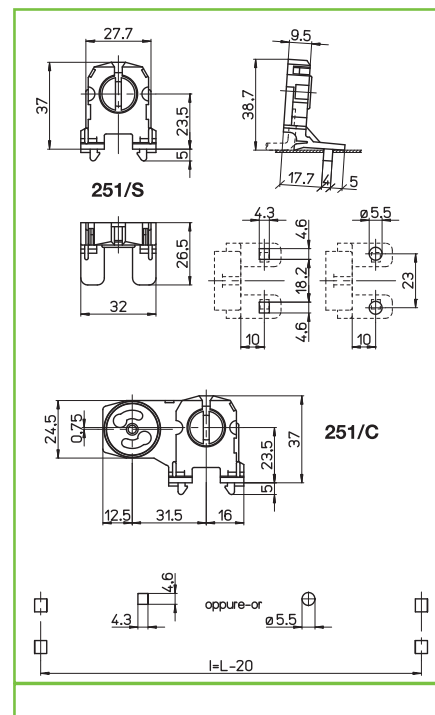

fissaggio automatico ad innesto
push-in fixing

spessore lamiera
metal plate thickness
0,6-1

altezza centro lampada
(da sopra la lamiera)
lamp centre height
(from the top of the metal plate)
23,5

rotore in PBT verde con scatti di...
PBT green rotor with position of...

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttore rigido
rigid conductor section
0,5-1 mm²

spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping
8-9

IP40 nei punti d'aggancio
IP40 in the hooking points

IP50
243/112

Marchi di qualità Quality marks

		251/S 660W-600V T120 (UL496)

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
251/S	6,9	500	200
251/C	10,6	500	200

Note
Notes