

# Styczniki DILM o mocy 3-7,5 kW

|                                                                                   | Prąd               | Moc | Styki pom. | Napięcie sterujące<br>230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ |         | Napięcie sterujące<br>24 V DC |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
|                                                                                   | AC3<br>380 V/400 V |     |            | Typ                                            | Nr zam. | Typ                           | Nr zam. |
|  | A                  | kW  |            |                                                |         |                               |         |
|                                                                                   | 7                  | 3   | 1 Z        | DILM7-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)                 | 190025  | DILM7-10-EA(24VDC)            | 190026  |
|                                                                                   | 9                  | 4   | 1 Z        | DILM9-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)                 | 190029  | DILM9-10-EA(24VDC)            | 190030  |
|                                                                                   | 12                 | 5,5 | 1 Z        | DILM12-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)                | 190033  | DILM12-10-EA(24VDC)           | 190034  |
|                                                                                   | 15,5               | 7,5 | 1 Z        | DILM15-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)                | 190037  | DILM15-10-EA(24VDC)           | 190038  |
|                                                                                   | 7                  | 3   | 1 R        | DILM7-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)                 | 190027  | DILM7-01-EA(24VDC)            | 190028  |
|                                                                                   | 9                  | 4   | 1 R        | DILM9-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)                 | 190031  | DILM9-01-EA(24VDC)            | 190032  |
|                                                                                   | 12                 | 5,5 | 1 R        | DILM12-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)                | 190035  | DILM12-01-EA(24VDC)           | 190036  |
|                                                                                   | 15,5               | 7,5 | 1 R        | DILM15-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)                | 189907  | DILM15-01-EA(24VDC)           | 189908  |


## Akcesoria

### Styki boczne

| Ilość i rodzaj styków | Typ          | Nr zam. |
|-----------------------|--------------|---------|
| 1 Z                   | DILA-XHI10-S | 115948  |
| 1 R                   | DILA-XHI01-S | 115949  |

### Styki czołowe

DILA-XHI... lub DILM32-XHI...  
Typy podano na stronie nr 3.

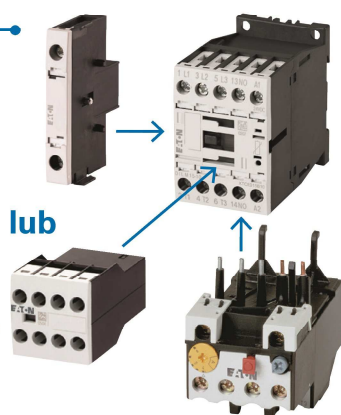


### Przełączniki przeciążeniowe ZB12

| Zakres nastaw [A] | Typ      | Nr zam. |
|-------------------|----------|---------|
| 0,4 - 0,6         | ZB12-0,6 | 278434  |
| 0,6 - 1           | ZB12-1   | 278435  |
| 1 - 1,6           | ZB12-1,6 | 278436  |
| 1,6 - 2,4         | ZB12-2,4 | 278437  |
| 2,4 - 4           | ZB12-4   | 278438  |
| 4 - 6             | ZB12-6   | 278439  |
| 6 - 10            | ZB12-10  | 278440  |
| 9 - 12            | ZB12-12  | 278441  |
| 12 - 16           | ZB12-16  | 290168  |

### Komplet elementów łączeniowych

| Typ         | Nr zam. |
|-------------|---------|
| PKZM0-XDM12 | 283149  |

Styczniki DILM7...DILM15 można łączyć z wyłącznikami PKZM0 bez użycia narzędzi. Możliwe jest to dzięki wykonaniu wspomnianych elementów w tzw. technologii połączeń wtykowych. Przy zastosowaniu elementu łącznika elektrycznego i mechanicznego dostępnych pod jedną pozycją katalogową, można szybko złożyć rozrusznik silnikowy.

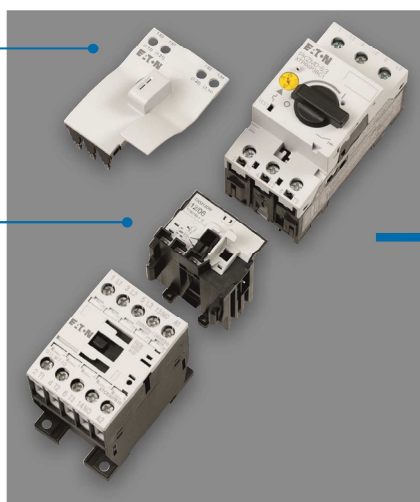

## Wymiary

DILM7-DILM15  
DILA

