

MAGNUM FUTURE 32W z gniazdami PL-FR

NAŚWIETLACZE



SMD LED | IK10 | IP54 | 230V 50 Hz |  

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	247002
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	32W
Stopień ochrony IK :	IK10
Stopień ochrony IP :	IP54
Klasa energetyczna :	EEI=A
Klasa ochrony :	I
Rodzaj klosza :	Mleczny
Gniazdo :	2xPL-FR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowoczesny naświetlacz zaprojektowany specjalnie pod kątem wysokowydajnej technologii SMD LED oraz wyjątkowych funkcji usprawniających oświetlenie miejsca pracy. Diody SMD LED o mocy zaledwie 32W dostarczają bardzo wysoki strumień świetlny 2.950 lm. Ich żywotność przekracza 50.000h, co oznacza brak konieczności wymiany źródła światła przez wiele lat oraz . Uderzenioodporna obudowa oraz klosz wykonany z poliwęglanu zapewniają najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Materiał klosza został stworzony specjalnie dla oświetlenia LED ograniczając on efekt olśnienia przy minimalnej konsumpcji strumienia świetlnego. Posiada on również podwyższoną wytrzymałość na wysokie temperatury oraz długotrwałe promieniowanie UV. Oprawa jest bryzgoszczelna i wytrzymała na trudne warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

MAGNUM FUTURE 32W z gniazdami PL-FR

NAŚWIETLACZE


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	247002
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	32W
Stopień ochrony IK:	IK10
Stopień ochrony IP:	IP54
Klasa energetyczna:	EEL=A
Klasa ochrony:	I
Wymiary:	300/400/100mm
Waga:	3,0kg
Materiał korpusu:	PP
Kolor:	Szary
Moc znamionowa oprawy:	34W
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Mleczny
Źródło światła:	LED GO!
Gniazdo:	2xPL-FR
Wyłącznik:	-


MAGNUM FUTURE 32W z gniazdami PL-FR

NAŚWIETLACZE

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

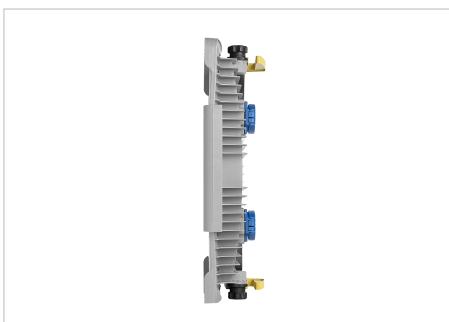

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2015-08-12



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

