




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

16/A 16/AP

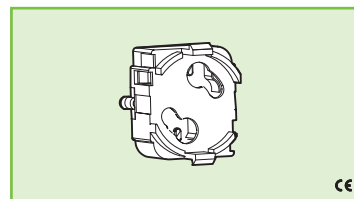

PORTASTARTER STARTERHOLDERS


Dati tecnici Technical data

- Corrente e tensione nominale - <i>Rated current and voltage</i>	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	T110
- Grado di protezione - <i>Protection index</i>	IP20
- Categoria di sovratensione - <i>Impulse withstand category</i>	III

Caratteristiche Characteristics

.../P= con piolo centrale per apparecchi in classe II
.../P= *with central pin for class II luminaires*

- Corpo in policarbonato bianco
— *White polycarbonate body*
- Contatti in lega di rame
— *Copper alloy contacts*

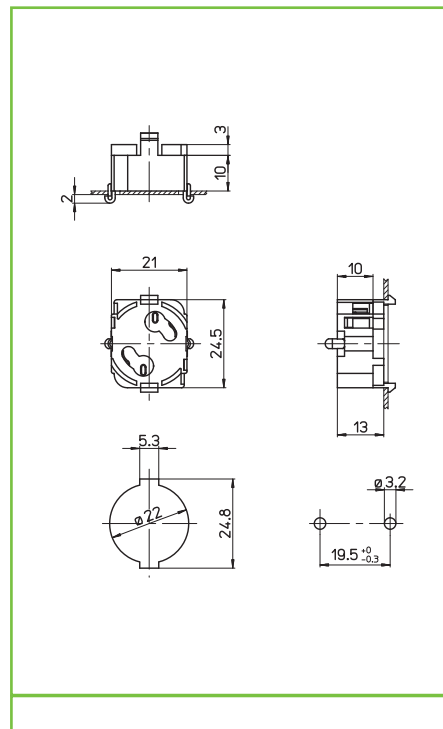

 fissaggio ad innesto <i>push-in fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1,2	 fissaggio ad inserimento <i>push-through fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,8-1
 spessore <i>thickness</i> 10	 serrafilo automatico ad 1 foro <i>push-wire terminals with 1 hole</i>	 sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> mm ² 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9
 IP40 nei punti d'aggancio <i>IP40 in the hooking points</i>	 S-785/...		

Marchi di qualità Quality marks

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
16/A	3,4	1000	500
16/AP	3,4	1000	500

Note Notes