




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

16/V 16/VP



PORTASTARTER STARTERHOLDERS


Dati tecnici Technical data

- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche Characteristics

.../P= con piolo centrale per apparecchi in classe II
.../P= with central pin for class II luminaires

- Corpo in policarbonato bianco
— White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

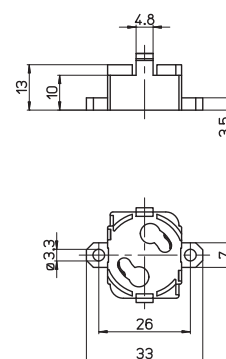

fissaggio con vite
screw fixing



spessore
thickness



serrafilo automatico ad 1 foro
push-wire terminals with 1 hole



sezione conduttore rigido
rigid conductor section





spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



IP40 nei punti d'aggancio
IP40 in the hooking points



Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
16/V	3,6	1000	500
16/VP	3,6	1000	500

Note Notes