

**189/FF**

**189**

**189/CM**

**PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI T9-T10**  
**PUSH-ON LAMPHOLDERS FOR T9-T10 CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS**

**Dati tecnici**

*Technical data*

- Attacco lampada - Lamp cap	<b>G10q</b>
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	<b>2A-250V</b>
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T110</b>
- Grado di protezione - Protection index	<b>IP20</b>
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	<b>II</b>


**Caratteristiche**

*Characteristics*

189/FF= Conduttore flessibile 189= Conduttore rigido  
189/FF= Flexible conductor 189= Rigid conductor

189/CM= Con conduttore rigido e molla in acciaio inox  
CM= With rigid conductor and stainless steel spring

- Corpo in policarbonato bianco  
- White polycarbonate body
- Contatti in ottone  
- Brass contacts

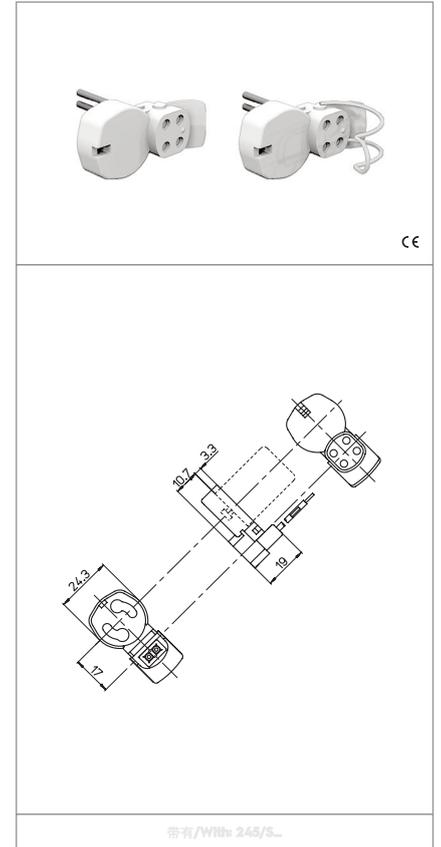

 fissaggio diretto sulla lampada push fixing on the lamp	 conduttore aggraffato al contatto conductor crimped to the contact	 sezione conduttore flessibile flexible conductor section PVC 0,75	 sezione conduttore rigido rigid conductor section PVC 0,5
 lunghezza cavetti rigidi e flessibili rigid and flexible wires length 30 cm	 82/... x3		

**Marchi di qualità**

*Quality marks*



**Direttive Europee**

*European directives*

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

*Weights and packaging*

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
189/FF	13,3		100	
189	10,8		100	
189/CM	12,1		100	

**Note**

*Notes*