



A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting




A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

1422/VVI-d1-T

1422/VVI-d2-T

1422/VVI-d3-T



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp cap	G24d-1-2-3 GX24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

con piolini posteriori antirotazione retrattili
with retractable rear anti-rotation pins

- Corpo in PBT bianco
— White PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

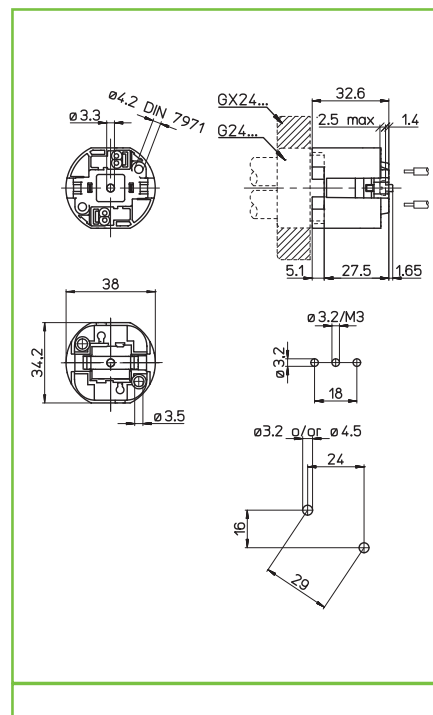

fissaggio con vite
screw fixing



fissaggio con vite autofilettante
fixing with self-tapping screw



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



con piolini antirotazione
with anti-rotation pins



con fori di guida per i cavetti
with wires guidance holes



isolato in classe II
class II insulated



Marchi di qualità Quality marks



660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
1422/VVI-d1-T	16,6	500	
1422/VVI-d2-T	16,6	500	
1422/VVI-d3-T	16,6	500	

Note