



A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting




A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

1423/L-d1

1423/L-d2

1423/L-d3

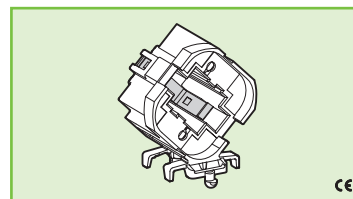

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT bianco
— White PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

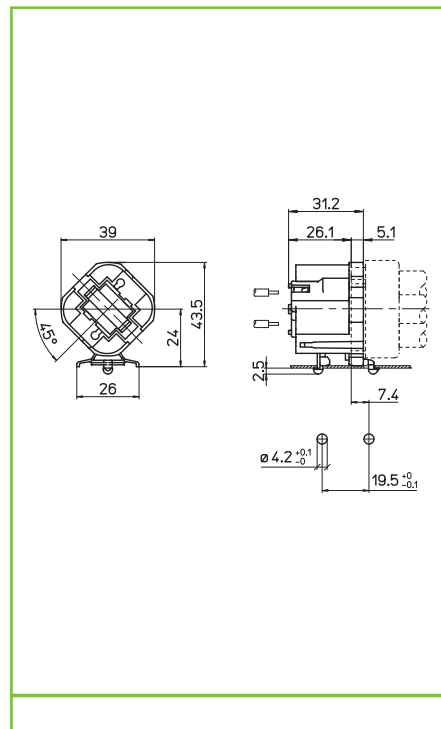

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 24	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes
 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9		

Marchi di qualità Quality marks

		 660W-600V T120 (UL496)
		
		

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
1423/L-d1	10,2	500	100
1423/L-d2	10,3	500	100
1423/L-d3	10,1	500	100

Note
Notes