



A.A.G. STUCCHI


Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

211/TF

211/TF-1,5



PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A TENSIONE DI RETE LAMP HOLDERS FOR MAIN VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	R7s
- Lamp cap	RX7s
- Corrente e tensione nominale	10A-250V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T250
- Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in alluminio
- Aluminium body
- Passacavo in PPS (T1= 240 °C)
- PPS cable protection (T1= 240 °C)
- Contatto in nichel
- Nickel contact

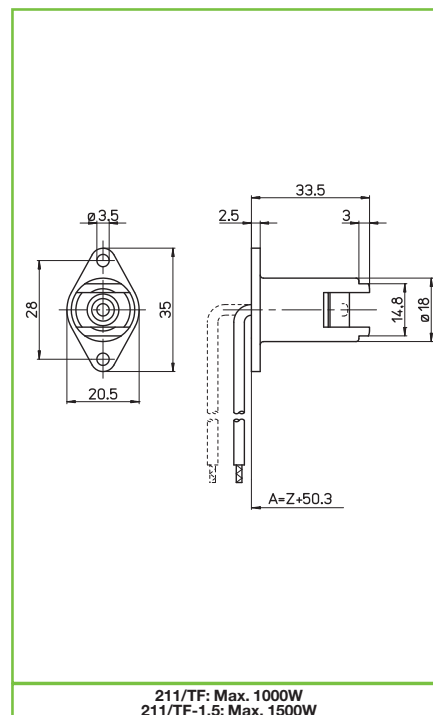

211/TF: Max. 1000W
211/TF-1,5: Max. 1500W



fissaggio con vite

screw fixing



conduttore saldato elettricamente al
contatto
conductor electrically spot-welded to
the contact



mm²
TF 1

sezione conduttore flessibile con
fascetta
section of the flexible conductor with
ferrule



mm²
TF 1,5

sezione conduttore flessibile con
fascetta
section of the flexible conductor with
ferrule





lunghezza cavetto flessibile

flexible wire length

32 cm



Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
211/TF	15,8		100
211/TF-1,5	18		100

Note
Notes