



AAG STUCCHI


Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

208

208/TF

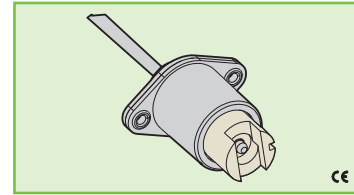

PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A TENSIONE DI RETE LAMP HOLDERS FOR MAIN VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	R7s RX7s
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T250
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in ottone nichelato
— Nickel plated brass body
- Parti isolanti in steatite
— Steatite insulating parts
- Contatti in rame nichelato
— Nickel plated copper contacts

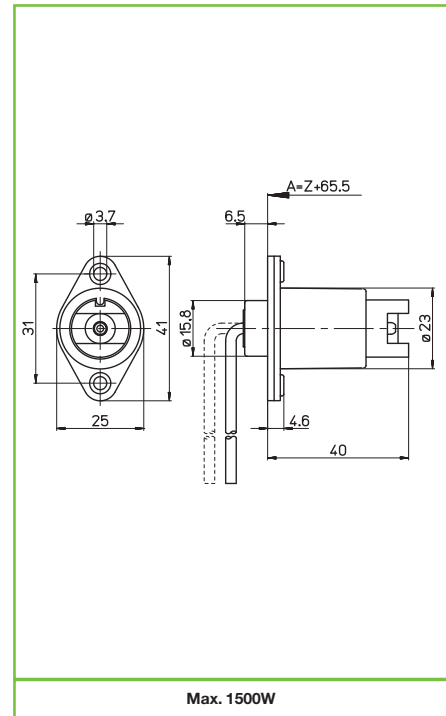

Max. 1500W



fissaggio con vite
screw fixing



conduttore aggraffato al contatto
conductor crimped to the contact



sezione conduttore flessibile
flexible conductor section



sezione conduttore flessibile
flexible conductor section



lunghezza cavetto flessibile
flexible wire length



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
208	53,4		50
208/TF	54,4		50

Note

Notes