

HO 24 W/940

LUMILUX DE LUXE T5 HO | Światłówki liniowe 16 mm, HO (High Output)



Obszar zastosowań

- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Doskonałe odwzorowanie kolorów

Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ($R_a \geq 90$)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Ściemnialne



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	22.50 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	86 lm/W
Moc znamionowa	22.50 W
Znamionowy strumień świetlny	1400 lm

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw R [PICOS]	≥90
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1400 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	1570 lm
Barwa światła	940
Temperatura barwowa [PICOS]	4000 K
Znamionowy strumień świetlny [PICOS]	1400 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX DE LUXE Cool White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.89

Wymiary i waga

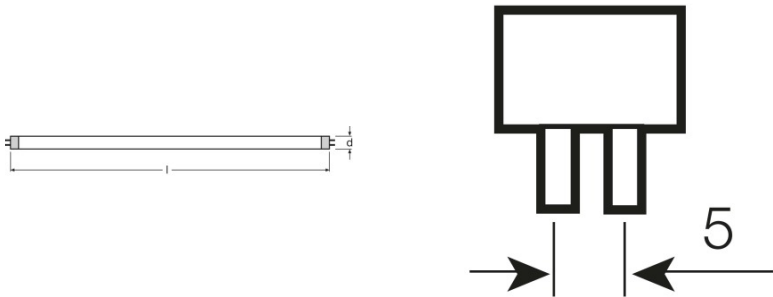

Średnica rury	16 mm
Długość	549.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość bez trzonka pinowego/połączenie	549.00 mm
Średnica	16.0 mm

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35.0 °C
--------------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾
Trwałość	24000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.81
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	0 h

¹⁾ Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nominalna zawartość rtęci [PICOS]	1.5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
------------------------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej [PICOS]	A
Zużycie energii [PICOS]	25 kWh/1000h

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

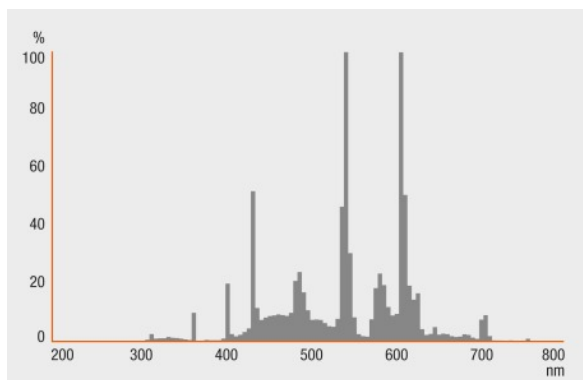

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM





Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Karta katalogowa produktu



Opcje kontroli

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321233028	HO 24 W/940	Karton wysylkowy 10	589 mm x 48 mm x 104 mm	2.94 dm ³	706.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie

▶ www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.