

DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA

TP 1100

Podest wzmocniony włóknem węglowym

Dodatkowe wzmocnienie
stopni nitami wewnętrznymi

Wzmocniona konstrukcja poprzez
zastosowanie poprzeczki wzmacniającej

Szerokość stopnia 125 mm



Nr katalogowy	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
Ilość stopni + podest	1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
Wysokość po złożeniu L [m]	1,06	1,3	1,54	1,78	2,02	2,26	2,5
Wysokość podestu H [m]	0,39	0,62	0,84	1,07	1,29	1,52	1,75
Wysokość robocza [m]	2,39	2,62	2,84	3,07	3,29	3,52	3,75
Szerokość D [m]	0,4	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55
Rozstaw C [m]	0,49	0,63	0,77	0,91	1,06	1,2	1,34
Podest szerokość x głębokość A x B [m]	0,27 x 0,25						
Głębokość po złożeniu F [m]	0,13						
Waga [kg]	2,65	3,35	4,05	4,85	5,75	6,65	7,55

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA

TP 1200

Podest wzmocniony włóknem węglowym


Dodatkowe wzmocnienie
stopni nitami wewnętrznymi

Wzmocniona konstrukcja poprzez
zastosowanie poprzeczki wzmacniającej

Praktyczna półka na narzędzia

Hak do zawieszania wiadra

Szerokość stopnia 80 mm

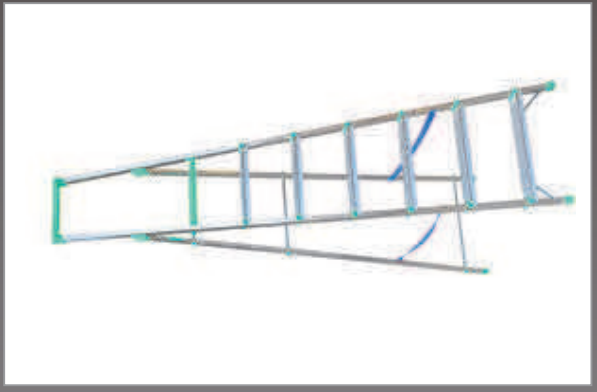

Nr katalogowy	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
Ilość stopni + podest	1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
Wysokość po złożeniu L [m]	1,08	1,32	1,56	1,8	2,04	2,28	2,52
Wysokość podestu H [m]	0,39	0,62	0,84	1,07	1,29	1,52	1,74
Wysokość robocza [m]	2,39	2,62	2,84	3,07	3,29	3,52	3,75
Szerokość D [m]	0,4	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55
Rozstaw C [m]	0,49	0,63	0,77	0,91	1,06	1,2	1,34
Podest szerokość x głębokość A x B [m]	0,27 x 0,25						
Głębokość po złożeniu F [m]	0,13						
Waga [kg]	2,50	3,15	3,8	4,4	5,1	5,9	6,6

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

