


Typ taśmy	Indeks	Długość [m]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Grubość warstwy kleju [mm]
TKT-25(15m)	TTHNK025151	15	25	1,0	0,1
TKT-50(15m)	TTHNK050151	15	50	1,0	0,1
TKT-75(15m)	TTHNK075151	15	75	1,0	0,1
TKT-100(15m)	TTHNK100151	15	100	1,0	0,1
TKT-150(15m)	TTHNK150151	15	150	1,0	0,1

Przykład zastosowania taśmy



Termokurczliwe kształtki uszczelniające - typu „End-Cap”

Przeznaczenie Służą do uszczelnienia wyjścia pojedynczego kabla z osłony mechanicznej i do izolowania końców rur, np. preizolowanych. Skutecznie uszczelniają i zabezpieczają rurę przed wnikaniem wilgoci. Stosowane są w ciepłownictwie, energetyce, budownictwie i telekomunikacji. Odporne na działanie promieniowania UV, czynniki agresywne, grzyby i pleśń.

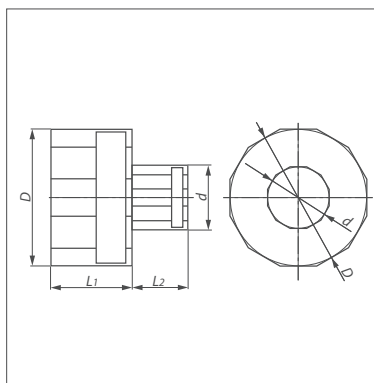

Wytrzymałość na rozciąganie:

Skurcz wzdluzny:

Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna:

minimum 13 MPa

nie większy niż 10%

nie mniejsza niż 12kV/mm



Typ kształtki	Indeks	Wymiary kształtki [mm]					
		D	D ₁	d	d ₁	L ₁	L ₂
REC 50	TKE1K0600	60	30	45	10	70	50
REC 75	WKE1M0850	85	20	42	20	60	40
REC 90	WKE1M1050	105	27	45	27	60	40
REC 110	WKE1M1250	125	27	65	27	60	40
REC 125	WKE1M1400	140	35	76	35	60	40
REC 140	WKE1M1560	156	45	95	45	60	40
REC 160	WKE1M1780	178	58	105	58	80	50
REC 160(S)	TKE1K1700	170	92	60	20	80	40

Uwaga - wymiary D₁, d₁ średnica wewnętrzna po całkowitym obkurczeniu

Przykład zastosowania kształtek



END-Cap podwójny - typu REC

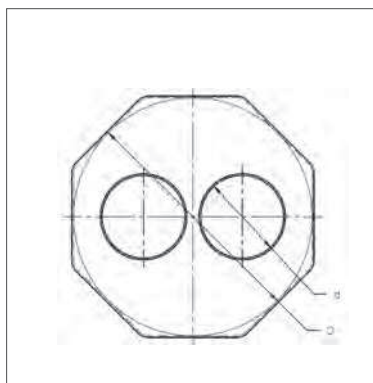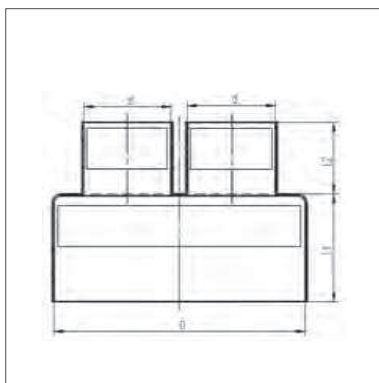

Typ kształtki	Indeks	Wymiary kształtki [mm]					
		D	D ₁	d	d ₁	L ₁	L ₂
REC 2x20/125(140)	-	156	65	45	16	60	40
REC 2x25/140(160)	-	175	72	45	19	80	50
REC 2x40/160(180)	-	195	72	60	19	80	50
REC 2x50/200(225)	-	240	134	72	24	80	50

Uwaga - wymiary D₁, d₁ średnica wewnętrzna po całkowitym obkurczeniu